

# materiály pre **Obklady**

	Strana
1. Prípravné látky	48
2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty	55
3. Obkladanie	57
4. Škárovanie	63
5. Doplnky	72
6. Ukončovacie lišty obkladov	73
7. Čistenie a ošetrovanie	82
8. Nástroje	84
9. Vzorkovnice	86

## 1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Superzklad D 4 Rapid (Supergrund D4 Rapid)



Veľmi rýchlo schnúci, jednozložkový, bezrozpušťačový disperzný spojovací a prídržný náter s obsahom kremičitého piesku. Po vyschnutí vytvorí drsný povrch na podklade. Je vhodný na nenasiakavé podklady, a po zriedení s vodou (max 20 %, pri anhydritových podkladoch max. 10 %) aj na nasiakavé podklady pred aplikáciou vyrovnávacích a samonivelačných stierok, hydroizolačných membrán, lepiacich mált a na zvýšenie prídržnosti následných vrstiev na stenách a podlahách, v interiéri a exteriéri.

**Spotreba:** 0,1 - 0,15 kg/m<sup>2</sup> pri nenasiakavých podkladoch  
0,08 - 0,135 kg/m<sup>2</sup> pri nasiakavých podkladoch

1 kg	10 ks/kart., 320 ks/pal.	9002428160937	16093	10,348	12,42
5 kg	85 ks/pal.	9002428160947	16094	6,188	37,13
10 kg	36 ks/pal.	9002428160954	16095	5,148	61,78



### Híbkový základ LF 1 (Tiefengrund LF 1)



Kvalitná disperzia s obsahom syntetických živíc modrej farby s výrazným hĺbkovým účinkom. Použitie v interiéri aj exteriéri, ako penetračný náter na prípravu savých podkladov (steny aj podlahy) pod lepiace a vyrovnávacie malty, nivelačné hmoty a tekuté hydroizolácie.

**Spotreba:** 0,15kg/m<sup>2</sup>

1 kg	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002428056905	5690	7,883	9,46
5 kg	84 ks/pal.	5996504605023	60502	4,222	25,33
10 kg	42 ks/pal.	5996504605030	60503	3,796	45,55
25 kg	24 ks/pal.	9002428120897	12089	3,224	96,72



### Vyrovnávacia malta AM 20 (Ausgleichmörtel AM 20)



Na vyrovnanie bežných stavebných plôch pred ukladaním obkladov a dlažieb, na stenách i podlahách, rýchlo vytvrdzuje. Hrúbka vrstvy max. 20 mm v jednom pracovnom kroku. Vhodná na prespádovanie balkónov a terás v interiéri a aj exteriéri. Monosť lepiť obklady a dlažby už po cca 3 hod.

**Spotreba:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	9002428040034	4003	0,437	13,11
-------	------------	---------------	------	-------	-------



### Rýchla vyrovnávací malta Trass AM 50 (Ausgleichmörtel Trass Schnell AM 50)



Vode a mrazu odolná, rýchlotvrdnúca vyrovnávací malta s obsahom trassovitých prísad. Vďaka prepracovanej receptúre a obsahu najmodernejších prísad tuhne bez pnutia až do hrúbky 50mm! Má mimoriadne dobré spracovateľské vlastnosti, vhodná pre použitie v exteriéri ako aj interiéri na vyrovnávanie nerovností na podlahách a stenách, pred lepením obkladov a dlažieb v sprchách, garážach, na fasádach, balkónoch terasách, pred nanosením hydroizolácií. Lepenie obkladov a dlažieb po: 1-6 hod., v závislosti od hrúbky vrstvy.

**Spotreba:** cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	9002428159439	15943	0,663	19,89
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

- do 50 mm v jednom pracovnom kroku
- s obsahom trassovitých prísad
- rýchlotvrdnúca

## 1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m <sup>2</sup> / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	--	------------------------------



### Repol Jemná sanačná malta s vláknami (Saniermörtel fein faserverstärkt)



Malta s obsahom umelých vlákien pre vysokú pevnosť a s malým zmrštením počas tuhnutia. Na hrubé vrstvy a na reprofiliáciu chybných miest vodorovne, zvisle a nad hlavou. Spracovanie ručne aj strojovo, mokrým alebo suchým procesom striekania. Maximálna zrnitosť 4 mm. Pre hrúbku vrstiev od 0,5 - 3 cm. Trieda statickej relevantnosti R3.

**Spotreba:** cca 2 kg suchej zmesi na liter zabudovanej malty

25 kg	48 ks/pal.	85815570000154	70094	0,478	14,34
-------	------------	----------------	-------	-------	-------



### Rýchly poter SE 24 (Schnellestrich SE 24)



Hotový, univerzálne použiteľný, poter so zrýchleným tuhnutím a nízkou zbytkovou vlhkosťou. Vhodný na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých poterov. Vhodný pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, do priestorov so stredne veľkým vlhkosťným režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Nie je vhodný do priestorov s veľkým vlhkosťným zaťažením, ako napr. priemyselné kuchyne, športové sprchy, bazény a pod. Vhodný na podlahové vykurovanie, pochôdzny po cca 24 hod, pokládka dlažby po cca 36 hod. Pre ručné aj strojné spracovanie.

**Spotreba:** cca 20 kg/m<sup>2</sup>/1 cm hr

25 kg	56 ks/pal.	9002428089415	8941	0,520	15,60
-------	------------	---------------	------	-------	-------

- aj pre exteriér (balkóny, terasy)
- pokládka dlažby už po 36 hod.



### Drenážna malta Trass DMT 40 (Drainagemörtel Trass DMT 40)



Vodopriepustná, suchá, namiešaná maltová zmes s trassovou prísadou odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných výkvetov. V exteriéri ako drenážny podkladný betón pri kladení dlažieb a prírodného kameňa, ako vodopriepustný spriahnutý poter, ako zavlhnutá malta pri kladení dlažieb systémom „mokré do mokrého“, alebo po vytvrdení ako podklad pre tenkovrstvé lepenie na systémové drenážne rohože. Triedy C 16/20.

**Spotreba:** 19 kg/m<sup>2</sup>/1 cm

30 kg	42 ks/pal.	9002428166673	16667	0,582	20,95
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

## 1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Izolačná sada ADS 100 (Abdichtungssset ADS 100)



Cenovo výhodné kompletne systémové balenie pre izolovanie jedného priemerného sprchového kúta.

**Spotreba:** cca 5 m<sup>2</sup>/1 sada

				Cena za sadu	
1 Sada	24 ks/pal.	9002428123744	12374	63,066	75,68

**Obsah balenia:** Murexin Hĺbkový základ LF 1 kg, Murexin Tekutá fólia 1 KS 7 kg, Murexin Izolačná páska DB70 5 bm, Murexin Izolačná manžeta 2 ks, aplikačný valec s rúčkou, vedro



### Tekutá fólia 1 KS (Flüssigfolie 1 KS)



Rýchlo tuhúca 1-zložková, trvalo elastická, rozpúšťadlá neobsahujúca, bezspojová hydroizolačná membrána proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v sprchách a kúpeľniach. Použitie len v interiéri. Ľahko spracovateľná. Lепенie obkladov: cca po 3 hod. Celková hrúbka vrstvy min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Dodávaná v žltej farbe.

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm (cca 0,8 kg na 0,5 mm celkovej hrúbky vrstvy)

7 kg	85 ks/pal.	9002428040072	4007	4,503	37,83
14 kg	36 ks/pal.	9002428040089	4008	4,337	72,86
25 kg	24 ks/pal.	9002428041741	4174	4,150	124,50



### Tekutá fólia 1 KS - Rapid (Flüssigfolie 1 KS)



Rýchlo tuhúca, 1-zložková, trvalo elastická, rozpúšťadlá neobsahujúca, bezspojová hydroizolačná membrána proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v sprchách a kúpeľniach. Použitie len v interiéri. Ľahko spracovateľná. Lепенie obkladov: cca po 3 hod. Celková hrúbka vrstvy min. 0,5 mm, max. 2,0 mm. Dodávaná v modrej farbe.

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm (cca 0,8 kg na 0,5 mm celkovej hrúbky vrstvy)

7 kg	85 ks/pal.	9002428163771	16377	4,711	39,57
14 kg	36 ks/pal.	9002428163788	16378	4,545	76,36
25 kg	24 ks/pal.	9002428163795	16379	4,358	130,74



### Profi tesniaca fólia rýchla Maximo PSM 1K

(Profi Dichtfolie schnell MAXIMO PSM 1K)



Rýchlo tvrdnúca hydraulicky tuhúca, vodotesná, paropriepustná, pružná, jednozložková, hydroizolačná membrána so zvýšenou výdatnosťou na vytvorenie bezspojovej hydroizolácie. V interiéri aj exteriéri na vytvorenie bez-spojovej hydroizolácie pod keramickými obkladmi a dlažbami, na stenách aj podlahách, na balkónoch, terasách aj v bazénoch (s výškou vodného stĺpca do 2 m). Splňa požiadavky EN 14891 CMO2P, ÖNORM B 3407 W1-W6 a ZDB pre triedu vlhkovstného zaťaženia A0, B0 a A, B.

**Spotreba:** cca 1,15 kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm (cca 2,3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

18 kg	48 ks/pal.	9002428164532	16453	4,139	89,40
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

**NOVINKA**

- zvýšená výdatnosť
- veľmi ľahko spracovateľná
- rýchlotvrdnúca

## 1. Prípravné látky

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ  
kg / l / m<sup>2</sup> / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)



### Profi tesniaca fólia PD 1K (Profi Dichtfolie PD 1K)



Jednozložková, prášková, hydraulicky vytvrdzujúca, trvale pružná, paropriepustná, bezspojová hydroizolácia proti netlakovej a tlakovej vode (max: 0,2bar) pod keramické obklady a dlažby v interiéri a exteriéri. Na izolovanie vlhkých priestorov, balkónov, terás a bazénov. Možnosť obkladania po cca 12 hod.  
Celková hrúbka vrstvy min. 2 mm, max. 4 mm

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

18 kg	48 ks/pal.	9002428117293	11729	3,871	83,61
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



### Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95 (Dichtklebmoertel grau DKM 95)



Hydroizolačná, jednozložková, paropriepustná lepiaca malta. Ideálna na vytvorenie celoplošných, celistvých hydroizolácií v interiéri a exteriéri priamo pod keramický obklad, alebo dlažbu, so stredným až veľkým mechanickým a tepelným zaťažením (garáže, balkóny, terasy...). S DKM 95 je možné vytvoriť hydroizoláciu a aj lepiť dlažbu. Každý krok je nutné robiť samostatne. Min. hrúbka izolácie 2 mm! Max. hrúbka lepiaceho lôžka 8 mm.

**Spotreba izolácia:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/2 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

**Spotreba lepenie:** cca 3,2 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

20 kg	48 ks/pal	9002428139783	13978	3,536	84,86
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------

- izolovanie a lepenie s jedným materiálom
- paropriepustná
- premostňuje trhliny
- veľmi pružná



### Izolačná fólia DF 2K (Dichtfolie DF 2K)



2-zložková, hydraulicky vytvrdzujúca, dlhodobo elastická, bezspojová hydroizolácia proti netlakovej a tlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v interiéri a exteriéri pre vlhké priestory, bazény, terasy. Izoluje proti tlakovej vode z prednej strany: do 7 bar. Lepenie obkladov: cca po 24 hod. Elasticita pri teplotách: od -35°C do + 80°C.  
Pomer miešania A:B = 2:1

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

18 kg	komp. A+B	24 ks/pal	9002428040065	4006	5,439	117,48
-------	-----------	-----------	---------------	------	-------	--------


37,5 kg					4,118	185,31
---------	--	--	--	--	-------	--------

12,5 kg	komp. A	42 ks/pal	9002428166741	16674		
---------	---------	-----------	---------------	-------	--	--

25 kg	komp. B	48 ks/pal	9002428166758	16675		
-------	---------	-----------	---------------	-------	--	--



### Tekutá fólia 2 KS (Flüssigfolie 2 KS)



2-zložková rýchlo tuhnúca hydroizolácia proti netlakovej vode pod keramické obklady a dlažby v interiéri a exteriéri, v kúpeľniach, sprchách, sprchovacích kabínach, terasách a balkónoch. Pomer miešania A:B = 1:1. Lepenie obkladov: cca po 3 hod.

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

12 kg		9002428048771	4877	7,738	111,43
-------	--	---------------	------	-------	--------

50 kg				6,302	378,12
-------	--	--	--	-------	--------

25 kg	komp. A	9002428166710	16671		
-------	---------	---------------	-------	--	--

25 kg	komp. B	9002428166727	16672		
-------	---------	---------------	-------	--	--

## 1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Hydro Basic 2K (Hydro Basic 2K)



Hydraulicky tuhnúca, vodonepriepustná, trvalo elastická, dvojzložková hydroizolácia. Neobsahuje rozpúšťadlá, je paropriepustná. Pre použitie v exteriéri a interiéri, na vytvorenie účinnej hydroizolácie proti netlakovej vode priamo pod keramické obklady a dlažby, ako napr. sprchovacie kabíny, kúpeľne, balkóny terasy. Min. hrúbka 2 mm!

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

20 kg					2,371	56,90
5 kg	komp.A	24 ks/pal.	9002428167694	16769		
15 kg	komp.B	12 ks/pal.	9002428167700	16770		



### Špeciálna izolácia X-Bond MS-A99 (X-Bond MS-A99)



Najmodernejšia hydroizolácie na báze MS Polymérov, trvalo pružná, pripravená priamo na použitie, určená na vytvorenie mimoriadne účinnej hydroizolácie priamo pod keramické obklady, koberce z prírodného kameňa a pod. Vhodná pre použitie v interiéri, ako aj exteriéri, odoláva poveternostným vplyvom. Táto ekologické hydroizolácia neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a ani silikóny. Je vhodná na izolovanie všetkých vlhkých a mokrych priestorov, ako kúpeľne, sprchy, športové sprchy, priemyselné kuchyne, autoumyvárky, terasy, balkóny, nádrže na vodu, čističky odpadových vôd a pod. X-Bond MS-A 99 vytvára vzduchotesnú izoláciu, preto je vhodná aj do pasívnych domov.

**Spotreba:** 0,6 – 1,0 kg/m<sup>2</sup> v závislosti od podkladu

13 kg		36 ks/pal.	9002689121893	12189	12,865	200,69
-------	--	------------	---------------	-------	--------	--------



### Izolačná a zosilňujúca podložka AE 100

(Abdichtung- und Entkoppelungsbahn AE 100)

Hydroizolačná a zároveň zosilňujúca tkanina určená na vytvorenie rýchlej a účinnej hydroizolácie na podlahách a stenách pod obklady a dlažby, platne a prvky z prírodného kameňa, pre domáce bazény, sprchovacie kúty, kúpeľne, balkóny, terasy, priemyselné kuchyne a pod. Vyhovuje najnovším predpisom pre vytvorenie spojenej izolácie priamo pod obklady a dlažby, v interiéri a exteriéri, podľa ÖNORM B 3407 W1-W6 ako aj predpisom ZDB pre vlhkosťné zaťaženie A0, B0, a zaťaženie A a C. Je trvalo flexibilná, alkáliám odolná, vhodná aj ako zosilňovacia tkanina na problematické podklady. AE 100 sa ukladá do čerstvo, celoplošne nanesej Murexin Pružnej lepiacej malty KGF 65. Na AE 100 je možné lepiť obklady a dlažby lepiacou maltou triedy C2 S1. 1 bal = 30 bm, s označením metráže ako aj presahových zón.

- vodotesná
- alkáliám odolná
- premostujúca trhliny
- rovnomerná hrúbka vrstvy

30 m <sup>2</sup>		28 ks/pal.	9002689156681	15668	7,758	279,29
-------------------	--	------------	---------------	-------	-------	--------



### Izolačná samolepiaca páska DBS 50 (Dichtband Selbstklebend DBS 50)

Samolepiaca izolačná páska, slúžiaca na premostenie a zaizolovanie rohov a kútov, systémový doplnok ku Murexin tekutým hydroizoláciám.

25 bm		4 ks/kart., 120 ks/pal.	9002428137796	13779	2,174	65,22
-------	--	-------------------------	---------------	-------	-------	-------

## 1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Izolačná páska **DB 70** (Dichtband DB 70)

Systémový komponent - páska, pre prenos ťahového napätia bez trhlín. Vkladá sa do izolácie v kútoch, na stykoch dvoch druhov materiálov a v mieste dilatácií. Je obojstranne kašírovaná, na zvýšenie pevnosti spoja s hydroizoláciou. Na páske je vyznačená metráž. Šírka pogumovanej časti: 7 cm

<b>DB 70</b>	šírka pogumovanej časti: 7 cm				
10 bm/zvit	392 ks/pal.	9002428040096	4009	1,924	23,09
50 bm/zvit	100 ks/pal.	9002428040102	4010	1,820	109,20



<b>DB 70 240 mm</b>	šírka pogumovanej časti: 19 cm				
25 bm/zvit	80 ks/pal.	9002428101063	10106	4,763	142,89



### Tesniaca manžeta **DZ 35 mm** a **DZ 70 mm** (Dichtmanschette DZ 35, DZ 70)

Systémový doplnok k Murexin Izolačnej páske, slúži na utesnenie prestupu vodovodných potrubí cez murivo v kúpeľniach, sprchovacích kútoch, a pod.

<b>DZ 35 mm</b>	vonkajší priemer je 100 mm, elastická zóna má priemer 35 mm				
1 ks	25 ks/kart., 1000 ks/pal.	9002428134337	13433	4,950	5,94
<b>DZ 70 mm</b>	vonkajší priemer je 150 mm, elastická zóna má priemer 70 mm				
1 ks	25 ks/kart., 1000 ks/pal.	9002428134320	13432	6,417	7,70



### Izolačná páska **DB 70 - vonkajší roh** (Dichtband DB 70 Aussenecke)

Systémový komponent na izoláciu v oblasti vonkajších rohov.

1 ks	25 ks/pal.	9002428053713	5371	7,322	8,79
------	------------	---------------	------	-------	------



### Izolačná páska **DB 70 - vnútorný roh** (Dichtband DB 70 Innenecke)

Systémový komponent na izoláciu v oblasti vnútorných rohov.

1 ks	25 ks/pal.	9002428053720	5372	6,573	7,89
------	------------	---------------	------	-------	------








### Izolácia podlahovej vpuste (Gullydichtung)

Systémový komponent na izoláciu podlahovej vpuste a podlahových odtokov. Rozmer: 50 x 50 cm





1 ks	1000 ks/pal.	9002428168707	16870	16,55	19,86
------	--------------	---------------	-------	-------	-------

## 1. Prípravné látky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	<h3>Hydroizolačné pásy SK 100</h3> <i>(Bauwerkabdichtungsbahn SK 100)</i> <p>Hydroizolačný pás SK 100 je hydroizolačný samolepiaci, bitúmenový pás s HDPE nosnou fóliou lepený za studena. Tento pás je testovaný v súlade s požiadavkami normy DIN 18195. Hydroizolačný pás SK 100 je vhodný pre izolovanie podzemných častí stavieb ako napr. pivničné steny, podlahy, základy atď., proti zemnej vlhkosti a nezachytenej vsakujúcej vode (DIN 18195-4), proti netlakovej vode na vodorovných konštrukciách ako sú terasy, balkóny (DIN 18195-5) a pre izolovanie vlhkých priestorov (kúpeľne, sprchy). Šírka: 1 m</p>				
21 m <sup>2</sup>	24 ks/pal.	9002689163756	16375	14,508	261,14
	<h3>Výstuž trhlín GL</h3> <i>(Rissarmierungsbahn GL)</i> <p>Jednosmerne orientované vlákna s extrémnou pevnosťou v ťahu ako aj extrémnou odolnosťou v zlome. Pre jednoduchšiu a precíznu manipuláciu sú vlákna nalepené na transportnej fólii. Výstuž trhlín GL sa používa sa na preklopenie trhlín, pracovných škár, nahrádza zošívanie. Transportná fólia s vláknami sa ukladá do kvalitnej lepiacej malty, napr. Murexin Rýchla pružná lepiaca malta TRASS SFK 85, alebo do vysprávkovej hmoty, napr. Murexin Výplňová a oprávková hmota SF 83. Šírka rolky: 60 cm, Dĺžka rolky: 12 bm</p>				
7,2 m <sup>2</sup>	96 ks/pal.	9002689165460	16546	14,019	121,12
	<h3>Murexin Energy Textile - sklotextilná mriežka</h3> <i>(Murexin Energy Textile)</i> <p>Mriežka určená na zapracovanie do výstužných mált, odolná voči alkáliám. Vhodná do Murexin lepiacich mált, do Murexin živичných izolácií (bitúmenové a bezbitúmenové živичné izolácie) ako aj do do Murexin ESS zatepl'ovacieho systému.</p>				
50 m <sup>2</sup>	33 ks/pal.	9002428040126	4012	0,770	46,20
	<h3>Zosilňovacia tkanina</h3> <i>(Entkoppelungsvlies)</i> <p>Špeciálna polyesterová zosilňovacia/oddeľovacia tkanina, určená na zapracovanie do pružnej lepiacej malty alebo do lepidla pod keramickú dlažbu alebo drevené parkety. Tkanina výrazne obmedzuje prenos ťahových a tlakových síl medzi podkladom a dlažbou/parketami. Je výborným doplnkom pri sanácii starých podláh a pri lepení veľkoformátových dlažieb a dlažieb s hranou väčšou ako 30cm. Šírka = 1 m, hrúbka = 1,2 mm.</p>				
50 m <sup>2</sup>	12 ks/pal.	9002428125921	12592	4,815	288,90
	<h3>Podlahová platňa UniTop</h3> <i>(UniTop Entkoppelungsplatte)</i> <p>Špeciálna sendvičová platňa (120x60 cm) určená pre použitie hlavne pri rekonštrukciách podláh. Výrazne utlmuje kročajový hluk a pomáha kompenzovať ťahové a šmykové sily. Ideálna na menej kvalitné a poškodené podklady. Platňa sa lepi na podklad lepidlom na podlahové krytiny (Murexin D 338, D 321), na prilepenú platňu môžete lepiť keramickú dlažbu, pomocou pružnej lepiacej malty.</p>				
<p><b>Hodnota útlmu kročajového hluku:</b></p> <p>4 mm - cca 9 dB            9 mm - cca 10 dB            15 mm - cca 11 dB</p>					
0,72 m <sup>2</sup>	4 mm (120x60 cm)	9002428047507	4750	17,129	14,80
0,72 m <sup>2</sup>	9 mm (120x60 cm)	9002428047521	4752	26,073	22,53
0,72 m <sup>2</sup>	15 mm (120x60 cm)	9002428047538	4753	39,510	34,14



## 2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m <sup>3</sup> / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	<h3>Nivelačná hmota ST 25</h3> <i>(Nivelliermasse ST 25)</i> <p>Cementová, samonivelačná, hydraulicky vytvrdzujúca hmota vhodná pod dlažbu, plávajúce podlahy a koberce, určená na vyrovnanie väčších nerovností. Obsahuje veľmi málo emisií. Vhodná na podlahové vykurovanie. Min. hrúbka vrstvy 3 mm, max. hrúbka vrstvy 35 mm.</p> <p><b>Spotreba:</b> 1,7 kg/m<sup>2</sup>/1 mm</p>	9002689114932	11493	0,667	20,01
	<h3>Nivelačná hmota Extrém NE 30</h3> <i>(Nivelliermasse Extrem NE 30)</i> <p>Cementová nivelačná hmota s veľkým obsahom umelých prísad, s extrémne vysokou pevnosťou. Určená na vyrovnanie a prípravu podkladu v priemyselných objektoch. Vhodná na podlahové vykurovanie. Pre hrúbku vrstvy od 3 mm do 30 mm.</p> <p><b>Spotreba:</b> cca 1,7 kg/m<sup>2</sup>/1 mm</p>	5996504061768	6176	0,832	24,96
	<h3>Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30</h3> <i>(Nivelliermasse Außen FMA 30)</i> <p>Samonivelačná, cementová, mrazuvzdorná nivelačná hmota s vysokou pevnosťou. Vhodná pre zhotovenie rovinných podkladov a spádovaných podláh do 3 % vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Pre hrúbky 5 - 30 mm.</p> <p><b>Spotreba:</b> cca 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm</p>	9002689078722	7872	0,913	25,89
	<h3>Nivelačná hmota CA 15</h3> <i>(Nivelliermasse CA 15)</i> <p>Prášková nivelačná hmota na báze calciumsulfátu pre hrúbky 2-15 mm. Vhodná na vyrovnávanie anhydritových a sadrových aj cementových podkladov. Vhodná pod lepenú dlažbu, koberce, plávajúce podlahoviny. Vhodná na podlahové vykurovanie.</p> <p><b>Spotreba:</b> cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm</p>	5996504610089	61008	0,385	11,55

Ďalší sortiment nivelačných hmôt nájdete na strane č.15-18.

## 2. Nivelačné, výplňové a stierkové hmoty

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m <sup>3</sup> / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	--	------------------------------

### Nivelačná hmota LEWELL ST 215 STANDARD



**NOVINKA**

Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živícami zušľachtená, vlákna obsahujúca, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 2 až 15 mm, pred lepením dlažby, kobercov a pokládkou plávajúcich podláh. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

**Spotreba:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504610201	61020	0,571	17,13
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

### Nivelačná hmota LEWELL ST 330 STANDARD



**NOVINKA**

Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živícami zušľachtená, vlákna obsahujúca, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie veľmi nerovných podkladov v interiéri pre hrúbky vrstvy 3 až 30 mm, pred lepením dlažby, kobercov a pokládkou plávajúcich podláh. Vhodná pre ručné aj strojné spracovanie. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

**Spotreba:** 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm hrúbky vrstvy

25 kg	48 ks/pal.	5996504610218	61021	0,580	17,40
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

### Nivelačná hmota LEWELL NA 320



**NOVINKA**

Prášková, cementová, samonivelačná, syntetickými živícami zušľachtená, vlákna obsahujúca, mrazuvzdorná, hydraulicky vytvrdzujúca nivelačná hmota. Použitie na vyrovnanie podkladov v interiéri aj exteriéri, pre vyrovnanie nerovných cementom viazaných podkladov v hrúbke od 2 do 20 mm, pred lepením dlažby a pred pokládkou podlahovín každého druhu. Umožňuje vytvorenie plochy so spádom do 3%. Predovšetkým vhodná pre vyrovnanie vonkajších plôch, balkónov, terás pri pokládke dlažby. Vhodná pre podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

**Spotreba:** 1,6 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

25 kg	48 ks/pal.	5996504610409	61040	0,808	24,24
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

### 3. Obkladanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ  
 kg / l / m / ks / kart  
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie  
 s DPH (€)

#### Zušľachťovacia emulzia S 2 (Kleberemulsion S2)



Umelo živičná, disperzná emulzia určená na zvýšenie pružnosti a prínavosti Murexin lepiacich mált. Pridaním emulzie získate lepiacu maltu so zvýšenou pružnosťou. Pre použitie v exteriéri a interiéri na zlepšenie vlastností Murexin lepiacich mált pri zvýšenom statickom alebo tepelnom namáhaní, napr. na balkónoch, terasách, balkónoch, fasádach.

**Spotreba:** 3 kg do 13 kg lepiacej malty  
 5 kg do 25 kg lepiacej malty

3 kg	144 ks/pal.	9002428154670	15467	10,234	36,84
5 kg	96 ks/pal.	9002428154687	15468	9,963	59,78

#### Stavebné a obkladové lepidlo Murexin BFK 03 (Bau- und Fliesenkleber BFK 03)



Lepiacia malta na lepenie stavebných platní, na lepenie obkladov a dlaždíc metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná.

**Spotreba:** cca 2,8 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428040454	40454	0,173	5,19
-------	------------	---------------	-------	-------	------

#### Murexin Baukleber Plus (Baukleber Plus)



Univerzálna lepiaca malta zvýšenej kvality na lepenie stavebných platní, na lepenie obkladov a dlaždíc metódou tenkovrstvého lôžka. Mrazuvzdorná. Vhodná na lepenie presných tvárnic a izolačných dosiek.

**Spotreba:** cca 2,8 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428107201	10720	0,233	6,99
-------	------------	---------------	-------	-------	------

#### Lepiacia malta KF 20 (Klebermörtel KF 20)



Prášková, vode a mrazu odolná, zušľachtená, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie. Pre použitie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, platní, jemnej kameniny, gresu na stenu a podlahu pri zvýšenom statickom a miernom tepelnom zaťažení. Pre bytové a priemyselné priestory, balkóny, kúpeľne sprchy.

**Spotreba:** cca 3,0 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581570000338	00338	0,343	10,29
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

#### Lepiacia malta Profiflex Maxi MB 25 (Profiflex Maxi MB 25)



Lepiacia malta určená pre hrubovrstvé lepenie, hrúbka lepiaceho lôžka 4 - 20mm. Vhodná na lepenie obkladov a dlažieb s nízkou nasiakavosťou (gres), prvkov z prírodného kameňa, betónových a tehlových dlaždíc na nerovný podklad.

**Spotreba:** cca 3,0 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	5996504140838	14083	0,374	11,22
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

## 3. Obkladanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Lepiaca malta Profiflex KPF 35 (Profiflex KPF 35)



Lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná. Vhodná na profesionálne lepenie obkladov a dlažieb, ako aj na lepenie obkladov na starý, súdržný obklad.

**Spotreba:** cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	5996504098023	98028	0,416	12,48
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



### Lepiaca malta Profiflex biela KPF 31 (Profiflex KPF 31)



Flexibilná, zušľachtená, prášková, hydraulicky tuhnúca biela lepiaca malta pre profesionálne lepenie obkladov a dlažieb. Je vode a mrazu odolná, vhodná pre styk s potravinami. Vhodná na tenkovrstvé lepenie keramických obkladov a dlažieb, dlažby z jemnej kameniny s nasiakavosťou do 0,5 %, na lepenie obkladu na obklad, na lepenie prvkov na podklady so zvýšeným mechanickým a miernym tepelným zaťažením.

**Spotreba:** cca 2,5 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428124888	12488	0,634	19,02
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



### Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 (Flexklebemörtel Grau KGF 65)



Lepiaca malta na pružné lepenie obkladov a dlažieb metódou tenkovrstvého lôžka. Vodo a mrazuvzdorná. Vhodná na podlahové vykurovanie, lepenie obkladu na terasy, fasády a bazény, ako aj na lepenie obkladov na starý, súdržný obklad.

**Spotreba:** cca 2,3 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 8 mm)

25 kg	48 ks/pal.	8581570000178	40317	0,447	13,41
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



### Pružná lepiaca malta šedá KGF 65 bezprašná (Flexklebemörtel Grau KGF 65)



Flexibilná, zušľachtená, vláknami spevnená, prášková hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb. Má výrazne zredukované množstvo prachových častíc. Je vode a mrazu-vzdorná. V interiéri aj exteriéri na flexibilné tenkovrstvé lepenie najrôznejších keramických obkladov a dlažieb, tmavých dosiek, tmavého prírodného kameňa, jemnej kameniny, všetko aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Vhodná aj na lepenie dlaždíc v bazénoch a lepenie obkladu na obklad.

**Spotreba:** cca 2,3 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 8 mm).

8 kg	84 ks/pal.	9002428040300	4030	1,092	10,48
25 kg	48 ks/pal.	9002428132692	13269	0,905	27,15



### Pružná lepiaca malta biela KWF 61 bezprašná (Flexklebemörtel Weiss KWF 61)



Biela, pružná, lepiaca malta s výrazne redukovaným množstvom prachových častíc, na lepenie obkladov a dlažieb najmä so svetlých prírodných materiálov, sklenej mozaiky a pod. Je vodo a mrazu vzdorná, je vhodná na podlahové vykurovanie. Odporúčame pri lepení obkladov a dlažieb v bazénoch, na fasádach, terasách a pod. Hrúbka vrstvy 3-20 mm.

**Spotreba:** cca 3,1 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm).

8 kg	84 ks/pal.	9002428146163	14616	1,498	14,38
25 kg	48 ks/pal.	9002428136881	13688	1,113	33,39

### 3. Obkladanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ  
 kg / l / m / ks / kart  
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie  
 s DPH (€)


#### Pružná lepiaca malta Trass KTF 55 (Flexklebemörtel Trass KTF 55)



Lepiacia malta s veľkou pružnosťou na lepenie obkladov a dlažieb najmä z prírodných materiálov v exteriéri. Silne obmedzujúca vznik výkvetov. Odporúčame pri lepení veľkoformátových obkladov a pre cotto a prírodný kameň. Voda a mrazuvzdorná. Hrúbka vrstvy 20 mm.

**Spotreba:** cca 3,1 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm).

25 kg	48 ks/pal.	9002428056936	5693	0,957	28,71
-------	------------	---------------	------	-------	-------



#### Pružná lepiaca malta Maximo M 41 (Klebermoertel Maximo M 41)



Flexibilná, veľkým množstvom prísad zušľachtená biela prášková lepiaca malta so zníženým obsahom prachových častíc. Vďaka tepelno akumulárnym vlastnostiam pomáha vytvárať príjemnú izbovú klímu. Je vhodná na lepenie v interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, veľkoformátových dosiek, jemnej kameniny, dlažieb s nasiakavosťou pod 0,5%, na lepenie obkladu na obklad, všetko aj pri zvýšenom statickom a tepelnom zaťažení. Je vhodná na lepenie do lôžka 2-15 mm. Vďaka svojim tepelno akumulárnym schopnostiam je mimoriadne vhodná na podlahové vykurovanie.

**Spotreba:** cca 2,2 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

13 kg	72 ks/pal.	9002428138373	13837	1,778	27,74
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



#### Super rýchla lepiaca malta SK 15 (Reparaturmörtel SK 15)



Rýchlotuhnúca špeciálna lepiaca malta pre tenkovrstvé lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná na celoplošné lepenie ako aj pri rýchlych opravách obkladov a dlažieb. Tuhne nezávisle na teplote okolia. Doba vytvrdnutia 90 min.

**Spotreba:** cca 3,3 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

15 kg	54 ks/pal.	9002428117309	11730	1,321	23,78
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



#### Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela SFK 81 (Schnellflexklebemörtel Weiss SFK 81)



Prášková, biela, pružná, mrazu odolná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb do lôžka s hrúbkou 4 do 20 mm, voda a mrazuvzdorná. Hlavne pre biele, svetlé alebo sklenené obklady. Pochôdzna po 3 hodinách.

**Spotreba:** cca 3,2 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428072271	7227	1,248	37,44
-------	------------	---------------	------	-------	-------



#### Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85 (Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85)



Prášková, šedá, pružná, mrazu odolná lepiaca malta na lepenie obkladov a dlažieb do lôžka s hrúbkou až 20 mm. Vďaka obsahu trassovitého cementu veľmi výrazne redukuje tvorbu bielych výkvetov, hlavne na tmavých prvkoch v exteriéri. Je pochôdzna po 3 hod. Vhodná lepenie všetkých druhov obkladov a dlažieb, od sklenej mozaiky až po veľkoformátové prvky z prírodného kameňa v interiéri aj exteriéri.

**Spotreba:** cca 3,4 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal	9002428146606	14660	1,030	30,90
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------

- hrúbka lôžka do 20 mm
- aj pre veľké formáty
- spracovanie (od +2°C)

## 3. Obkladanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



**NOVINKA**

- vysoko flexibilné
- eliminuje pnutie pri problematických podkladoch

### Pružná lepiaca malta **Supraflex SFS 2** (Supraflex SFS 2)



Jednozložková, prášková, vysoko zušľachtená, flexibilná, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre pružné lepenie obkladov a dlažieb. Vhodná pre styk s potravinami. V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov, dlažieb, mozaiky, platní, tmavého prírodného kameňa a jemnej keramiky na steny a podlahy pri veľmi zvýšenom tepelnom a statickom zaťažení. Zvlášť vhodná pre pokládku keramických dlaždíc so zvýšenými požiadavkami (eliminuje vznikajúce pnutia). Trieda C2TE S2.

**Spotreba:** cca 2,9 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

25 kg	48 ks/pal.	9002428165324	16532	1,310	39,30
-------	------------	---------------	-------	-------	-------



### Lepiaca malta do tekutého lôžka **FBS 75** (Fließbett Klebemörtel Schnell FBS 75)



Prášková, vode a mrazu odolná, hydraulicky tuhnúca, lepiaca malta s veľkou pružnosťou. Vhodná na dokonalé lepenie dlažby v exteriéri a interiéri do tekutého lôžka s hrúbkou do 10mm, na lepenie keramiky, jemnej kameniny, porcelánových, ako aj klinkerových prvkov na podklady so zvýšeným mechanickým a tepelným namáhaním. Špeciálne určená na lepenie veľkoformátovej dlažby a prírodného kameňa.

**Spotreba:** cca 2,9 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)  
cca 4,5 kg/m<sup>2</sup> (pri oblom ozubení 25 mm)

25 kg	48 ks/pal	9002428146125	14612	0,884	26,52
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------



- izolovanie a lepenie s jedným materiálom
- paropriepustná
- premostuje trhliny
- veľmi pružná

### Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95** (Dichtklebmoertel grau DKM 95)



Hydroizolačná, jednozložková, paropriepustná lepiaca malta. Ideálna na vytvorenie celoplošných, celistvých hydroizolácií v interiéri a exteriéri priamo pod keramický obklad, alebo dlažbu, so stredným až veľkým mechanickým a tepelným zaťažením (garáže, balkóny, terasy...). S DKM 95 je možné vytvoriť hydroizoláciu a aj lepiť dlažbu. Každý krok je nutné robiť samostatne. Min. hrúbka izolácie 2 mm! Max. hrúbka lepiaceho lôžka 8 mm.

**Spotreba izolácia:** cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> / 1 mm hrúbky vrstvy (cca 3 kg na 2 mm celkovej hrúbky vrstvy)

**Spotreba lepenie:** cca 3,2 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

20 kg	48 ks/pal	9002428139783	13978	3,536	84,86
-------	-----------	---------------	-------	-------	-------



### Disperzné lepidlo na obklad **KD 11** (Dispersionskleber KD 11)



Pružné disperzné lepidlo pripravené priamo na použitie, na lepenie obkladov do tenkovrstvového lôžka. Je vhodné len do interiéru, na steny (aj do vlhkých priestorov) na lepenie obkladov, mozaiky a iných obkladových prvkov (max. do šírky hrany 200mm). Mimoriadne vhodné na opravy keramických obkladov.

**Spotreba:** cca 2 kg/m<sup>2</sup> podľa podkladu

20 kg	24 ks/pal.	9002428146286	14628	2,818	67,63
-------	------------	---------------	-------	-------	-------

### 3. Obkladanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



#### Epoxidová lepiaca malta biela EKY 91

(Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91)



Biela, dvojzložková, epoxidová lepiaca malta bez rozpúšťadiel, vhodná pre styk s potravinami, odolná voči vode a mrazu, zmenám teplôt, baktériám, starnutiu a chemikáliám. Vhodná pre tenkovrstvé lepenie dlaždíc na steny a podlahy. V interiéri a exteriéri na lepenie a škárovanie keramických obkladov a dlažieb, platní a mozaiky, najmä pri ich zaťažení agresívnymi vodami, rastlinami, živočíšnymi tukmi, chemikáliami a pri nádržiach na pitnú vodu. Splňa požiadavky DVGW - W270 (najvyššia odolnosť voči baktériám). Trieda kvality podľa STN EN 12004: R2 T  
Miešací pomer v hmotnostných jednotkách: A:B = 100 : 6,2.

**Spotreba:** cca 4,5 kg/m<sup>2</sup> (pri ozubení 10 mm)

6 kg	komp. A+B	60 ks/pal.	9002428168639	16863	13,000	93,60
------	-----------	------------	---------------	-------	--------	-------



#### Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88

(X-Bond MS-K88)



Jednozložkové, univerzálne, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov či už nasikavých alebo hladkých nenasiakavých. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. Neobsahuje vodu, rozpúšťadlá a silikóny, je UV a poveternostným vplyvom odolné.

**Spotreba:** v závislosti od podkladu

15 kg		36 ks/pal.	9002689125938	12593	13,426	241,67
-------	--	------------	---------------	-------	--------	--------



#### Univerzálne lepidlo X-Bond MS-K88 EXPRESS

(X-Bond MS-K88 Express)



Jednozložkové, univerzálne, rýchlo tuhúce, trvalo pružné lepidlo na báze modifikovaných silanov. Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou na väčšinu podkladov, vďaka čomu má široké využitie, napr. na lepenie dreva, obkladov, mozaikových obkladov, prírodného kameňa, dlažby, exotických drevín, penového polystyrénu, zrkadiel akéhokoľvek formátu na väčšinu existujúcich podkladov. Použiteľné v interiéri a aj exteriéri. UV a poveternostným vplyvom odolné.

**Spotreba:** v závislosti od podkladu

290 ml		12 ks/kart., 1 200 ks/pal.	9002689132479	13247	15,787	18,94
--------	--	----------------------------	---------------	-------	--------	-------

# Vhodnosť použitia lepiacich mált MUREXIN

Tabuľka je orientačným návodom pre výber vhodnej lepiacej malty, na základe našich skúseností, vzhľadom na uvedené zaťaženia. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobkov.

	Trieda STN EN 12004	Max. hrúbka lôžka (mm)	Pochádzajúca/škárovateľná po (hod.)	Obklad/ Dlažba	Odporúčaný typ dlaždice				Max. formát dlaždice		Podlahové kúrenie		Odporúčané pre zaťaženie		Exteriér	Nižšie teploty pri spracovaní (<10°C)
					Keramika do 3 % nasiak.	Gres do 0,5 % nasiak.	Prírodný kameň	Priesvitné/sklenené	Mechanické	Tepelné						
Lepiace malty	Stavebné a obkladové lepidlo <b>BFK 03</b>	C1	5	12	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N	
	Murexin <b>Blaukleber Plus</b>	C1T	5	12	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N	
	Lepiaca malta <b>KF 20</b>	C2TE	5	24	O+D	**	**	*	N	1600	*	2	1	*	*	
	Lepiaca malta Profiflex <b>KPF 35</b>	C2TE	10	12	O+D	**	**	*	N	1600	*	2	1	*	*	
	Lepiaca malta Profiflex <b>Maxi MB 25</b>	C2TE	20	24	O+D	**	**	**	N	1600	*	2	1	*	*	
	Lepiaca malta Profiflex <b>biela KPF 31</b>	C2TE	5	12	O+D	**	**	*	**	1600	*	2	1	*	*	
	Pružná lepiaca malta šedá <b>KGF 65</b>	C2TES1	5	12	O+D	***	***	**	N	3600	**	2	2	**	**	
	Pružná lepiaca malta šedá <b>KGF 65 bezprašná</b>	C2TES1	10	12	O+D	***	***	**	N	3600	**	2	2	**	**	
	Pružná lepiaca malta biela <b>KWF 61 bezprašná</b>	C2TES1	20	24	O+D	***	***	***	**	3600	**	2	2	**	**	
	Pružná lepiaca malta <b>Trass KTF 55</b>	C2TS1	20	24	O+D	***	***	***	N	3600	**	2	2	**	**	
	Pružná lepiaca malta <b>Maximo M 41</b>	C2TES1	15	8	O+D	***	***	***	**	3600	**	2	2	**	***	
	Super rýchla lepiaca malta <b>SK 15</b>	C2FT	10	1	O+D	***	***	**	N	1600	**	2	2	**	**	
	Pružná lepiaca malta rýchla biela <b>SFK 81</b>	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	**	3600	**	3	2	**	***	
	Pružná lepiaca malta rýchla <b>TRASS SFK 85</b>	C2FTS1	20	3	O+D	***	***	***	N	3600	**	3	2	**	***	
	Pružná lepiaca malta Supraflex <b>SFS 2</b>	C2TES2	15	12	O+D	***	***	***	**	> 3600	***	3	3	***	**	
	Lepiaca malta do tekutého lôžka <b>FBS 75</b>	C2ES1	10	8	D	***	***	**	N	> 3600	**	3	2	**	***	
	Hydroizolačná lepiaca malta šedá <b>DKM 95</b>	C2ES2	8	24	D	***	***	***	N	> 3600	***	3	3	***	***	
	Disperzné lepidlo na obklad <b>KD 11</b>	D2TE	4	48	O+D	**	N	N	N	400	N	1	N	N	N	
	Epoxidová lepiaca malta <b>EKY 91</b>	R2T	5	24	O+D	***	***	***	**	> 3600	***	3	3	***	N	

\* vhodné s obmedzením  
 \*\* vhodné  
 \*\*\* veľmi vhodné  
 N nevhodné na použitie

1 malé zaťaženie  
 2 stredné zaťaženie  
 3 veľké zaťaženie



## 4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ  
kg / l / m / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)



### Škárovacia malta FM 60 Premium Classic

(Fugenmoertel FM 60 Premium)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.

Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm

**NOVINKA**

**Spotreba:** 0,2 - 0,9 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár



2 kg

4 ks/kart., 216 ks/pal.



weiß	5996504115812	11581	1,539	3,69
grau	5996504115867	11586	1,539	3,69
silbergrau	5996504116017	11601	1,976	4,74
seidengrau	5996504116086	11608	1,976	4,74
anthrazit	5996504115959	11595	2,454	5,89
manhattan	5996504116005	11600	1,976	4,74
crocus	5996504115966	11596	1,976	4,74
bermuda	5996504115980	11598	1,976	4,74
mint	5996504154118	15411	1,976	4,74
jasmin	5996504115904	11590	1,976	4,74
sand	5996504154132	15413	1,976	4,74
camel	5996504115928	11592	1,976	4,74
bahama	5996504115942	11594	1,976	4,74
miel	5996504115935	11593	1,976	4,74
terra	5996504115973	11597	1,976	4,74
nussbraun	5996504154125	15412	1,976	4,74
mittelbraun	5996504115997	11599	2,454	5,89
bali	5996504115911	11591	2,454	5,89
rubinrot	5996504116048	11604	1,976	4,74
schwarz	5996504120588	12058	4,326	10,38
ägais	5996504116024	11602	1,976	4,74
whisperrosa	5996504154149	15414	1,976	4,74
cotto	5996504154095	15409	1,976	4,74
rot	5996504120540	12054	4,326	10,38
marineblau	5996504154101	15410	4,326	10,38
<b>4 kg 84 ks/pal.</b>				
weiß	5996504608017	60801	1,102	5,29
grau	5996504608024	60802	1,102	5,29
silbergrau	5996504608147	60814	1,778	8,53
seidengrau	5996504608178	60817	1,778	8,53
anthrazit	5996504608086	60808	2,226	10,68
manhattan	5996504608130	60813	1,778	8,53
crocus	5996504608093	60809	1,737	8,53
bermuda	5996504608116	60811	1,778	8,53
mint	5996504608222	60822	1,778	8,53
jasmin	5996504608031	60803	1,778	8,53
sand	5996504608246	60824	1,778	8,53
camel	5996504608055	60805	1,778	8,53
bahama	5996504608079	60807	1,778	8,53
miel	5996504608062	60806	1,778	8,53
terra	5996504608109	60810	1,778	8,53
nussbraun	5996504608239	60823	1,778	8,53
mittelbraun	5996504608123	60812	1,778	10,68
bali	5996504608048	60804	2,226	10,68
rubinrot	5996504608161	60816	1,778	8,53
schwarz	5996504608192	60819	3,557	17,07
ägais	5996504608154	60815	1,778	8,53
whisperrosa	5996504608253	60825	1,778	8,53
cotto	5996504608208	60820	1,778	8,53
rot	5996504608185	60818	3,557	17,07
marineblau	5996504608215	60821	3,557	17,07

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

## 4. Škárovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Škárovacia malta FM 60 Premium Classic

(Fugenmoertel FM 60 Premium)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.  
Pre šíry škár: 0,5 – 7 mm.

**Spotreba:** 0,2 - 0,9 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár

8 kg	84 ks/pal.				
	weiß	5996504115829	11582	0,936	8,99
	grau	5996504115874	11587	0,936	8,99
	silbergrau	5996504116383	11638	1,529	14,68
	seidengrau	5996504116444	11644	1,529	14,68
	anthrazit	5996504116321	11632	1,893	18,17
	manhattan	5996504116376	11637	1,529	14,68
	jasmin	5996504116277	11627	1,529	14,68
	sand	5996504154194	15419	1,529	14,68
	camel	5996504116291	11629	1,529	14,68
	bahama	5996504116314	11631	1,529	14,68
	miel	5996504116307	11630	1,529	14,68
	terra	5996504116345	11634	1,529	14,68
	nussbraun	5996504154187	15418	1,529	14,68
	mittelbraun	5996504116369	11636	1,893	18,17
	bali	5996504116284	11628	1,893	18,17
	cotto	5996504154156	15415	1,529	14,68
25 kg	48 ks/pal.				
	weiß	5996504115836	11583	0,697	20,91
	grau	5996504115461	11546	0,697	20,91
	silbergrau	5996504117441	11744	0,894	26,82
	anthrazit	5996504117434	11743	1,009	30,27
	manhattan	5996504119179	11917	0,842	25,26
	bahama	5996504117410	11741	0,842	25,26

## 4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ  
kg / l / m / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)



### Škárovacia malta FM 60 Premium Trend

(Fugenmoertel FM 60 Premium)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a z výrazne redukovaným množstvom prachových častí. Vďaka prepracovanej receptúre sa veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami.  
Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm.

**NOVINKA**

**Spotreba:** 0,2 - 0,9 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár



haselnuss

helbraun

graubraun

basalt

zementgrau

2 kg	4 ks/kart., 216 ks/pal.				
basalt		5996504116222	11622	2,454	5,89
zementgrau		5996504116185	11618	1,976	4,74
graubraun		5996504116215	11621	1,976	4,74
haselnuss		5996504116192	11619	1,976	4,74
helbraun		5996504116208	11620	1,976	4,74
8 kg	84 ks/pal.				
basalt		5996504116529	11652	1,893	18,17
zementgrau		5996504116482	11648	1,529	14,68
graubraun		5996504116512	11651	1,529	14,68
haselnuss		5996504116499	11649	1,529	14,68
helbraun		5996504116505	11650	1,529	14,68

### Emulzia pre škárovacie malty FE 85

(Fugenmörtel emulsion FE 85)



- zlepšenie vlastností škárovacích malt
- zvyšuje pružnosť a chemickú odolnosť
- znižuje nasiakavosť
- veľmi pružná

Syntetická disperzia pre zvýšenie pružnosti, vodoodpudivosti a chemickej odolnosti Murexin cementových škárovacích hmôt. Pre použitie v interiéri a exteriéri, na zlepšenie vlastností Murexin škárovacích hmôt pri zvýšenom statickom, tepelnom a chemickom zaťažení pri pokládke obkladov a dlažieb na podlahové kúrenie, terasy, balkóny, fasády, ako aj pri použití v bazénoch, v priemyselných kuchyniach, umývačkách áut a v priemyselných a obchodných prevádzkach.

**Spotreba:** v závislosti na použitej škárovacej hmote, zámesová voda sa úplne nahrádza emulziou FE 85

2,5 kg	144 ks/pal.	9002428164150	16415	7,250	21,75
10 kg	42 ks/pal.	9002428164174	16417	4,650	55,79

## 4. Škárovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Škárovacia malta Profi FX 65 (Flexfuge Profi FX 65)



Prášková, vode a mrazu odolná, pružná škárovacia malta s vodoodpudivým efektom a výbornou oteru odolnosťou. Vďaka zrýchlenému tuhnutiu je vhodná hlavne na škárovanie nenasiakavých obkladov a dlažieb, ľahko sa spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Pochôdzna po 3 – 6 hod. Vhodná pre škárovanie v exteriéri a interiéri keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, prírodného kameňa, jemnej kameniny na podlahách, stenách, balkónoch, terasách a pod. Vhodná pre styk s potravinami. Pre šírky škár: 0,5 – 7 mm

**Spotreba:** 0,2 - 0,9 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár

**ŠPECIÁLNE  
pre gres**



4 kg	108 ks/pal.				
	weiß	9002428154250	15425	1,487	7,14
	grau	9002428154267	15426	1,487	7,14
	silbergrau	9002428154281	15428	1,799	8,64
	seidengrau	9002428154304	15430	1,799	8,64
	manhattan	9002428154298	15429	1,799	8,64
	jasmin	9002428154311	15431	1,799	8,64
	bahama	9002428154328	15432	1,799	8,64
	camel	9002428154335	15433	1,799	8,64
	miel	9002428154342	15434	1,799	8,64
	terra	9002428154366	15436	1,799	8,64
	nussbraun	9002428154380	15438	2,142	10,28
	mittelbraun	9002428154397	15439	2,142	10,28
	bali	9002428154427	15442	2,142	10,28
	anthrazit	9002428154519	15451	2,142	10,28
	schwarz	9002428154526	15452	2,142	10,28
	zementgrau	9002428168660	16866	1,487	7,14
	basalt	9002428168653	16865	2,142	10,28
15 kg	72 ks/pal.				
	jasmin	9002428154533	15453	1,581	28,46
	bahama	9002428154540	15454	1,581	28,46
	anthrazit	9002428154588	15458	1,581	28,46
	zementgrau	9002428168684	16868	1,581	28,46
	basalt	9002428168677	16867	1,581	28,46
25 kg	48 ks/pal.				
	weiß	9002428154595	15459	1,206	36,18
	grau	9002428154601	15460	1,206	36,18
	silbergrau	9002428154618	15461	1,383	41,49
	manhattan	9002428154625	15462	1,383	41,49

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



## 4. Škárovacie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ  
kg / l / m / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)



### Škárovacia malta Trass FMT 15 (Fugenmörtel TRASS FMT 15)



Škárovacia malta pre škárovanie cotto, mramoru a dlažieb z prírodného kameňa, vodo a mrazuvzdorná. Má vysokú pevnosť. Pre škáry od 4 mm do 15 mm. Silne redukuje výskyt výkvetov.

**Spotreba:** cca 0,6 - 2 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár

25 kg	48 ks/pal.				
šedá - grau		9002428101827	10182	0,676	20,28
manhattan		9002428108260	10826	0,842	25,26
anthrazit		9002428108246	10824	0,842	25,26
beige		9002428108253	10825	0,842	25,26
mittelbraun		9002428108222	10822	0,842	25,26



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



### Škárovacia malta kameninová Trass SF 50 (Steinfuge Trass SF 50)



Vodo a mrazuvzdorná škárovacia malta, špeciálne pre škárovanie betónového a prírodného kameniva, dlažbových kociek a klinkerových dlažieb, vhodná pre strojné škárovanie, bez trhlín pre šírky škár od 4 mm do 50 mm. Odoláva posypovým soliam.

**Spotreba:** podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár

25 kg	48 ks/pal.				
šedá - grau		5996504042144	4214	0,614	18,42
camel		5996504090348	9034	0,614	18,42
bahama		5996504052148	5214	0,614	18,42
dunkelgrau		9002428094945	9494	0,666	19,98
anthrazit		9002428123621	12362	0,666	19,98



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



### Rýchla škárovacia malta SFU 77 (Schnellflexfuge Ultra SFU 77)



Prášková, hydraulicky tuhnúca, vode a mrazu odolná, rýchla škárovacia malta vhodná pre priamy styk s potravinami. Vďaka vylepšenej receptúre je malta lepšie spracovateľná, lepšie vyplní škáry a rýchlejšie tuhne. V interiéri a exteriéri na škárovanie všetkých druhov obkladov a dlažieb s šírkou škáry 1 - 15 mm. Vďaka vysokohodnotným syntetickým prísadám má veľmi dobrú príľnavosť a nevymýva sa zo škár.

**Spotreba:** 0,6 - 2 kg/m<sup>2</sup> podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár

20 kg	54 ks/pal.				
grau		9002428305041	30504	0,923	22,15
manhattan		9002428305058	30505	1,274	30,58
anthrazit		9002428305065	30506	1,274	30,58
basalt		9002428305072	30507	1,274	30,58



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

## 4. Škárovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Škárovacia malta drenážna PF 30 (Pflasterfuge PF 30)




Jednozložková, vzdušnou vlhkosťou vytvrdzujúca, na spracovanie pripravená drenážna škárovacia malta s vysokou a trvalou priepustnosťou vody. Vhodná pre všetky poveternostné podmienky - spracovateľná aj za mierneho dažďa. V exteriéri pre škáry min. hĺbky 30 mm a šírky od 8 mm. Pre pochôdzne plochy, záhradné chodníky, terasy a pre všetky typy dlaždíc položených do pieskového lôžka. Vhodné aj pre plochy s ľahkým zatažením osobnými autami, ako sú napr. príjazdové cesty. Podklad musí byť trvalo vodo-priepustný!

**Spotreba:** podľa veľkosti dlaždíc a šírky škár

25 kg 24 ks/pal.

sandbeige	9002428117965	11796	4,066	121,98
steingrau	9002428124697	12469	4,212	126,36
basaltgrau	9002428167496	16749	4,898	146,94
schwarz	9002428167502	16750	5,023	156,69

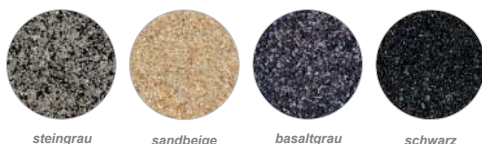

steingrau

sandbeige

basaltgrau

schwarz

### Škárovacia malta Extrém FME 80 (Fugenmörtel Extrem FME 80)



Vysoko chemicky odolná, 1-zložková škárovacia malta, vodo a mrazuvzdorná. Zvlášť vhodná pre plavecké bazény, vodojemy. Max. šírka škáry 10mm. Splňa požiadavky DVGW - W270 (najvyššia odolnosť voči baktériám).

**Spotreba:** cca 0,5 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár

20 kg 54 ks/pal.

biela - weiss	9002428141274	14127	3,255	78,12
šedá - grau	9002428141267	14126	3,255	78,12
silbergrau	9002428141281	14128	3,255	78,12



weiß

grau

silbergrau

Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



## 4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ  
kg / l / m / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)



- výborné spracovateľské vlastnosti
- vysoká odolnosť voči baktériám
- široká škála farieb
- vysoko zaťažiteľná

### Epoxidová škárovacia malta **FMY 90** (Fugenmörtel Epoxy FMY 90)




Vodotesná, mrazuvzdorná, baktériám odolná, dvojzložková epoxidová škárovacia malta bez obsahu rozpúšťadiel s veľkou chemickou odolnosťou. V interiéri a exteriéri na škárovanie keramických obkladov, dlažieb, obkladových dosiek, mozaiky a jemnej kameniny na stenách a podlahách. Ideálna do potravinárskych prevádzok, prevádzok so zvýšeným namáhaním vodou (aj agresívnou), alebo chemikáliami. Vhodná aj do nádrží s pitnou vodou. Splňa požiadavky DVGW - W270 (najvyššia odolnosť voči baktériám). Na objednávku tónovateľná v RAL farbách! Trieda kvality podľa STN EN 13888: RG. Prehľad dostupných farieb pozri str. 189 - 193.

**Spotreba:** 0,4 - 1,0 kg/m<sup>2</sup>, podľa tvaru obkladu a šírky škár

2 kg	komp. A+B	54 ks/pal.				
	biela - weiss		9002428164143	16414	14,425	34,62
	šedá - grau		9002428164136	16413	14,425	34,62
	manhattan		9002428305119	30511	15,847	38,03
	silbergrau		9002428305126	30512	15,847	38,03
	transparent		9002428163153	16427	19,084	45,80
	RAL farby				19,084	45,80

6 kg		39 ks/pal.				
	biela - weiss		9002428163849	16384	10,837	78,03
	šedá - grau		9002428163825	16382	10,837	78,03
	manhattan		9002428305096	30509	11,656	83,92
	silbergrau		9002428305102	30510	11,656	83,92
	transparent		9002428163122	16426	11,775	84,78
	RAL farby				11,775	84,78



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.

### Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81** (Spezialdichtstoff X-Bond MS-D80)



Jednozložkový, dlhodobý UV a počasu odolný, vodotesný, pretierateľný tmel na báze MS-polymérov. Neobsahuje rozpúšťadlá, izokyanáty, ani silikóny. Vďaka špeciálnej receptúre dlhodobý odoláva baktériám a plesniam. Pre použitie v interiéri a exteriéri na vyplňanie škár na stenách a podlahách medzi keramickými obkladmi a dlažbami, ako aj na vyplňanie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod. Tiež vhodný na prírodný kameň. Vhodný aj ako univerzálny lepiaci tmel.

**Spotreba:** cca 290 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

290 ml		24 ks/kart., 1.152 ks/pal.			cena za kus	
	weiß		9002428306024	30602	9,646	11,58
	grau		9002428306055	30605	9,646	11,58
	manhattan		9002428306093	30609	9,646	11,58
	silbergrau		9002428306079	30607	9,646	11,58
600 ml	grau		9002428	30612	20,592	24,71



- dlhšia životnosť
- odolný voči baktériám a plesniam
- UV stabilný
- vysoko zaťažiteľný

## 4. Škárovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



NOVINKA

### Silikónové tesnenie škár **SIL 60 Classic** pre sanitárne účely

(Silikondichtung Sanitär SIL 60)



Silikónový tmel na dlhodobé elastické uzavretie dilatačných a prípojných škár, vnútorných aj vonkajších. Odolný voči UV žiareniu, protiplesňový. Odoláva teplotám od -40 do +180°C.

**Spotreba:** cca 310ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.	cena za kus			
	biela - weiss	9002428041802	4180	6,394	7,67
	šedá - grau	9002428041819	4181	6,394	7,67
	transparent	9002428041826	4182	6,394	7,67

Farby

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.	cena za kus			
	jasmin	9002428041833	4183	6,804	8,16
	miel	9002428041864	4186	6,804	8,16
	bahama	9002428041888	4188	6,804	8,16
	anthrazit	9002428041901	4190	6,804	8,16
	crocus	9002428041918	4191	6,804	8,16
	mittelbraun	9002428041956	4195	6,804	8,16
	manhattan	9002428041963	4196	6,804	8,16
	silbergrau	9002428042007	4200	6,804	8,16

310 ml	6 ks/kart., 936 ks/pal.	cena za kus			
	bali	9002428041840	4184	7,528	9,03
	camel	9002428041857	4185	7,528	9,03
	terra	9002428041925	4192	7,528	9,03
	bermuda	9002428041949	4194	7,528	9,03
	rubinrot	9002428117521	11752	7,528	9,03
	seidengrau	9002428117484	11748	7,528	9,03
	schwarz	9002428042090	4209	7,884	9,46
	mint	9002428153635	15363	7,528	9,03
	sand	9002428153697	15369	7,528	9,03
	nussbraun	9002428153680	15368	7,528	9,03



NOVINKA

### Silikónové tesnenie škár **SIL 60 Trend** pre sanitárne účely

(Silikondichtung Sanitär SIL 60)



Silikónový tmel na dlhodobé elastické uzavretie dilatačných a prípojných škár, vnútorných aj vonkajších. Odolný voči UV žiareniu, protiplesňový. Odoláva teplotám od -40 do +180°C.

**Spotreba:** cca 310ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.	cena za kus			
	basalt	9002428307427	30742	7,592	9,11
	zementgrau	9002428307410	30741	6,890	8,27
	graubraun	9002428307434	30743	6,890	8,27
	haselnuss	9002428307448	30744	6,890	8,27
	hellbraun	9002428307458	30745	6,890	8,27



Farebné odlišnosti môžu byť spôsobené tlačou.



## 4. Škárovanie

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

Cena za MJ  
kg / l / m / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)

### Sanitárny silikón Profi SIL 65 (Sanitársilikón Profi SIL 65)



Jednozložkový, UV a vplyvom počasia odolný, vodotesný tmel na báze dlhodobu elastických silikónov. Obsahuje prísady posilňujúce odolnosť voči plesniam a baktériám. Vhodný pre použitie v exteriéri a interiéri, na pružné vyplnenie škár na stenách a podlahách v keramických obkladoch a dlažbách. Vhodný aj na vyplnenie škár medzi keramickými obkladmi a príslušenstvom, ako sú vane, rámy dverí, sprchovacie vaničky a pod.

**Spotreba:** cca 310ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	12 ks/kart., 936 ks/pal.	cena za kus			
biela - weiss	9002428153727	15372	7,528	9,03	
šedá - grau	9002428153734	15373	7,528	9,03	
transparent	9002428153741	15374	7,528	9,03	
manhattan	9002428153758	15375	7,528	9,03	
silbergrau	9002428153765	15376	7,528	9,03	
jasmin	9002428153772	15377	7,528	9,03	
bali	9002428153789	15378	7,528	9,03	
camel	9002428153796	15379	7,528	9,03	
bahama	9002428153819	15381	7,528	9,03	
anthrazit	9002428153826	15382	7,528	9,03	
mittelbraun	9002428153840	15384	7,528	9,03	

310 ml	6 ks/kart., 936 ks/pal.	cena za kus			
miel	9002428153802	15380	7,528	9,03	
terra	9002428153833	15383	7,528	9,03	
seidengrau	9002428153857	15385	7,528	9,03	
schwarz	9002428153864	15386	7,528	9,03	
nussbraun	9002428153871	15387	7,528	9,03	
zementgrau	9002428168585	16858	7,528	9,03	
basalt	9002428168578	16857	7,528	9,03	

### Silikónové tesnenie škár pre mramor SIL 50 (Natursteinsilikón SIL 50)



Neutrálny, silikónový tmel na vyplnenie škár pre mramor a prírodný kameň. UV odolný, atribakteriálny, protiplesňový. Vhodný aj pre trvalé pôsobenie pod vodou - do bazénov. V interiéri aj exteriéri na tmelenie prírodného kameňa, mramoru, granitu, teraca atď. Tepelná odolnosť od -50 do +150°C. Na rozdiel od bežných silikónov, pri SIL 50 nedochádza za pri kontakte napr. s prírodným kameňom k farebným zmenám.

**Spotreba:** cca 310 ml/10 bm pri šírke škáry 5 mm

310 ml	12 ks/kart., 720 ks/pal.	cena za kus			
weiß	9002428042243	4224	12,420	14,90	
grau	9002428042212	4221	12,420	14,90	
transparent	9002428084236	8423	12,420	14,90	
anthrazit	9002428042236	4223	12,420	14,90	
bahama	9002428042267	4226	12,420	14,90	
manhattan	9002428114858	11485	12,420	14,90	

### Uhladzovací postrek UG 1 (Universal Glätter UG1)



Na použitie pripravená tekutina s ideálnymi vlastnosťami na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov a aj na báze MS polymérov v interiéri aj exteriéri. Nie je vhodný na uhladzovanie akrylových tmelov a tmelov na báze vodných disperzií.

**Spotreba:** 1 l postreku stačí na cca 60 bm škárovacieho tmelu

1 l	6ks/kart., 378 ks/pal.	9002428120613	12061	8,549	10,26
5 l	96 ks/pal.	9002428120620	12062	5,221	31,33

## 5. Doplnky

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Glitre do epoxidovej škárovacej malty (Fugenglitter Epoxy)

Prísada do epoxidových škárovacích mált, pomocou ktorej vytvoríte trblietavú škárovaciu maltu. Zlatá a strieborná farba.

**Spotreba:** 200 g na 6 kg škárovacej malty

					cena za kus	
200 g	zlatá	200 ks/pal.	9002428137970	13797	37,378	44,85
200 g	strieborná	200 ks/pal.	9002428137987	13798	37,378	44,85



### Odstraňovač epoxidových škárovacích mált **ERY 92**

(Epoxy Fugenmortelreiniger ERY 92)

Rozpúšťadlá obsahujúci, kyslý čistič určený špeciálne na odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált po zaškárovaní keramických obkladov a dlažieb, ako aj mozaiky a prírodného kameňa (odolného voči kyslým čističom).

**Spotreba:** cca 1 l/15 m<sup>2</sup> pri glazovaných dlaždiciach

1 l	10 ks/kart., 400 ks/pal.	9002428159941	15994	28,007	33,61
-----	--------------------------	---------------	-------	--------	-------



### Škárovací povraz (Fugenschneur)

Okrúhly profil pre odborné vyplnenie škár a dilatácií pred tmelením.

10 m	Ø 6 mm	9002689077497	7749	0,520	6,24
10 m	Ø 10 mm	9002689177494	17749	0,551	6,61
10 m	Ø 15 mm	9002689176435	17643	0,967	11,60
5 m	Ø 25 mm	9002689277491	27749	1,446	8,68

Predaj len po celých baleniach.



### Uni-Flex magnety Classic

Magnety pre uzatvorenie inštalačných šácht. Vhodné pre všetky formáty obkladov.

1 ks	10 ks/kart., 240 ks/pal.	9003291000019	9108	24,918	28,75
------	--------------------------	---------------	------	--------	-------



### Uni-Flex magnety Profi

Magnety pre uzatváranie inštalačných šácht. Nosnosť do 10 kg.

1 ks	25 ks/kart., 3250 ks/pal.	9003291000026	9109	13,530	16,24
------	---------------------------	---------------	------	--------	-------

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku

 Cena za MJ  
 kg / l / m / ks / kart  
 (€ bez DPH)

 Cena za balenie  
 s DPH (€)


### Ukončovacia lišta obkladov pravouhlá (Winkelabschlussprofile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

#### Nerez V2A

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MG 6		9002428043851	4385	9,963	35,87
	8 mm MG 8		9002428043868	4386	9,308	33,51
	10 mm MG 10		9002428043875	4387	9,578	34,48
	12,5 mm MG 12,5		9002428043882	4388	10,712	38,56
	15 mm MG 15		9002428043899	4389	11,388	41,00

#### Hliník prírodný eloxovaný

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MG 6		9002428043004	4300	4,202	15,13
	8 mm MG 8		9002428043011	4301	4,202	15,13
	10 mm MG 10		9002428043028	4302	4,389	15,80
	12,5 mm MG 12,5		9002428043035	4303	4,784	17,22
	15 mm MG 15		9002428043042	4304	5,356	19,28

#### Hliník farebne potiahnutý

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MG 6 weiss		9002428043103	4310	4,430	15,95
	6 mm MG 6 bahama		9002428043127	4312	4,982	17,94
	8 mm MG 8 weiss		9002428043158	4315	4,430	15,95
	8 mm MG 8 bahama		9002428043189	4318	4,982	17,94
	10 mm MG 10 weiss		9002428043219	4321	4,670	16,81
	10 mm MG 10 grau		9002428043226	4322	5,231	18,83
	10 mm MG 10 bahama		9002428043233	4323	5,231	18,83
	12,5 mm MG 12,5 weiss		9002428043264	4326	5,002	18,01
	12,5 mm MG 12,5 grau		9002428043271	4327	5,626	20,25
	12,5 mm MG 12,5 bahama		9002428043288	4328	5,626	20,25

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Ukončovacia lišta obkladov oblúková (Rundkantenabschlussprofil)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.



#### Nerez V2A

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MR 6		9002428043905	4390	10,535	37,93
	8 mm MR 8		9002428043912	4391	10,483	37,74
	10 mm MR 10		9002428043929	4392	11,388	41,00
	12,5 mm MR 12,5		9002428043936	4393	13,842	49,83
	15 mm MR 15		9002428043943	4394	14,550	52,38

#### Hliník prírodný eloxovaný

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MR 6		9002428043363	4336	4,919	17,71
	8 mm MR 8		9002428043370	4337	4,982	17,94
	10 mm MR 10		9002428043387	4338	5,262	18,94
	12,5 mm MR 12,5		9002428043394	4339	7,062	25,42

#### Hliník strieborný eloxovaný, leštený

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MR 6		9002428035054	3505	10,899	39,24
	8 mm MR 8		9002428035061	3506	11,003	39,61
	10 mm MR 10		9002428035078	3507	11,305	40,70
	12,5 mm MR 12,5		9002428035085	3508	12,823	46,16

#### Hliník farebne potiahnutý

3 bm		10 ks/zväzok				
	6 mm MR 6 weiss		9002428043462	4346	5,262	18,94
	6 mm MR 6 jasmin		9002428044513	4451	6,084	21,90
	8 mm MR 8 weiss		9002428043516	4351	5,512	19,84
	8 mm MR 8 jasmin		9002428044568	4456	6,032	21,72
	10 mm MR 10 weiss		9002428043561	4356	5,543	19,95
	10 mm MR 10 jasmin		9002428044612	4461	6,386	22,99
	12,5 mm MR 12,5 weiss		9002428043615	4361	7,166	25,80
	12,5 mm MR 12,5 jasmin		9002428044667	4466	7,717	27,78

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok

Popis výrobku, použitie a spotreba

EAN kód

č. výrobku


Cena za MJ  
kg / l / m / ks / kart  
(€ bez DPH)

Cena za balenie  
s DPH (€)



### Ukončenie oblúkovej lišty (Endstück für Rundkantenabschlussprofile)

Ukončenie pre tvarovo dokonalé vytvorenie rohov s oblým ukončovacím profilom.



#### Nerez VZA

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6		9002428046845	4684	13,343	16,01
8 mm MRE 8		9002428046852	4685	13,343	16,01
10 mm MRE 10		9002428046869	4686	13,343	16,01
12,5 mm MRE 12,5		9002428046876	4687	13,343	16,01
15 mm MRE 15		9002428046937	4693	13,343	16,01

#### Hliník prírodný eloxovaný

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6		9002428046005	4600	7,769	9,32
8 mm MRE 8		9002428046012	4601	7,769	9,32
10 mm MRE 10		9002428046029	4602	7,769	9,32
12,5 mm MRE 12,5		9002428046036	4603	7,769	9,32

#### Hliník strieborný eloxovaný, leštený

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6		9002428035108	3510	11,430	13,72
8 mm MRE 8		9002428035115	3511	11,430	13,72
10 mm MRE 10		9002428035122	3512	11,430	13,72
12,5 mm MRE 12,5		9002428035139	3513	11,430	13,72

#### Hliník farebne potiahnutý

1 ks	5 ks/balenie				
6 mm MRE 6 weiss		9002428046104	4610	7,644	9,17
6 mm MRE 6 jasmin		9002428046166	4616	8,039	9,65
8 mm MRE 8 weiss		9002428046203	4620	7,644	9,17
8 mm MRE 8 jasmin		9002428046265	4626	8,039	9,65
10 mm MRE 10 weiss		9002428046302	4630	7,644	9,17
10 mm MRE 10 jasmin		9002428046364	4636	8,039	9,65
12,5 mm MRE 12,5 weiss		9002428046401	4640	7,644	9,17
12,5 mm MRE 12,5 jasmin		9002428046463	4646	8,039	9,65

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### PVC ukončovacia lišta obkladov pravouhlá (PVC Winkelabschlussprofile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

3 bm	10 ks/zväzok			Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	6 mm MG 6 weiss	9002428053737	5373	1,206	4,34
3 bm	8 mm MG 8 weiss	9002428053751	5375	1,206	4,34
3 bm	10 mm MG 10 weiss	9002428053775	5377	1,310	4,72



### PVC ukončovacia lišta obkladov oblúčková (PVC Rundkantenabschlussprofile)

Pre čisté, tvarovo dokonalé riešenie rohov obkladov.

3 bm	10 ks/zväzok			Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	6 mm MR 6 weiss	9002428035153	3515	1,612	5,80
	6 mm MR 6 jasmin	9002428035184	3518	1,529	5,50
3 bm	8 mm MR 8 weiss	9002428035214	3521	1,435	5,17
	8 mm MR 8 jasmin	9002428035245	3524	1,508	5,43
3 bm	10 mm MR 10 weiss	9002428035276	3527	1,643	5,91
	10 mm MR 10 jasmin	9002428035306	3530	1,747	6,29



### PVC ukončenie oblúčkovej lišty (Endstücke für PVC Rundkanten Abschlussprofile)

Ukončenie pre tvarovo dokonalé vytvorenie rohov s PVC oblým ukončovacím profilom.

1 ks	5 ks/balenie			Cena za kus (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	6 mm weiss	9002428035337	3533	1,654	1,98
	6 mm jasmin	9002428035368	3536	1,654	1,98
1 ks	8 mm weiss	9002428035399	3539	1,654	1,98
	8 mm jasmin	9002428035429	3542	1,654	1,98
1 ks	10 mm weiss	9002428035450	3545	1,654	1,98
	10 mm jasmin	9002428035481	3548	1,654	1,98

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Dilatačný profil (Dehnfugenprofil MD)

Umelohmotné profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v interiéri. Šedý.

Šírka: **8 mm**



3 bm

				Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
8 mm MD 8	9002428047002	4700		4,264	15,35
10 mm MD 10	9002428047019	4701		4,358	15,69
12,5 mm MD 12,5	9002428047026	4702		4,545	16,36
15 mm MD 15	9002428047033	4703		4,815	17,33



### Dilatačný profil - úzky (Dehnfugenprofil MD Schmal)

Umelohmotné profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v interiéri. Šedý.

Šírka: **4 mm**



3 bm

				Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
8 mm MD 8	9002428086285	8628		3,058	11,01
10 mm MD 10	9002428086292	8629		3,286	11,83
12,5 mm MD 12,5	9002428086308	8630		3,411	12,28
15 mm MD 15	9002428086315	8631		3,557	12,81



### Dilatačný profil - nerez

Nerezový profily k vytvoreniu dilatačných škár v keramických obkladoch v priestoroch s vysokým zaťažením v interiéri aj exteriéri. Deformačná časť farba šedá, šírka 7 mm.

Šírka: **10 mm**




2,5 bm

				Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
8 mm MD 8	376301			22,058	66,17
10 mm MD 10	376401			22,974	68,92
12,5 mm MD 12,5	376501			24,326	72,98

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

### Ukončovací profil štvorhranný (Abschlusschiene 4 - eckig)



Ukončovanie rohov alebo ako listela pri obkladoch.


3 bm	5 ks/kart., 480 ks/pal.				
	7 mm nerez V2A	9002428111857	11185	14,778	53,20
	7 mm weiss	9002428117743	11774	8,362	30,10
	7 mm prírodné eloxovaný	9002428117804	11780	6,812	24,52
	9 mm nerez V2A	9002428111871	11187	15,808	56,91
	9 mm weiss	9002428117750	11775	8,174	29,43
	9 mm prírodné eloxovaný	9002428117811	11781	7,249	26,10
	11 mm nerez V2A	9002428111888	11188	17,358	62,49
	11 mm weiss	9002428117767	11776	8,434	30,36
	11 mm prírodné eloxovaný	9002428117828	11782	7,498	26,99

### Ukončenie pre štvorhranný profil (Endstück für Abschlusschiene 4 - eckig)



1 ks				Cena za bm (€ bez DPH)	Cena za kus s DPH (€)
	7 mm nerez	9002428113301	11330	18,845	22,61
	7 mm weiss	9002428119457	11945	11,523	13,83
	7 mm prírodné eloxovaný	9002428119471	11947	11,523	13,83
	9 mm nerez	9002428113318	11331	23,442	28,13
	9 mm weiss	9002428119488	11948	11,523	13,83
	9 mm prírodné eloxovaný	9002428119501	11950	11,523	13,83
	11 mm nerez	9002428113325	11335	28,070	33,68
	11 mm weiss	9002428119518	11951	11,523	13,83
	11 mm prírodné eloxovaný	9002428119532	11953	11,523	13,83

### Schodišťový profil nerez (Endstück für stufenprofil edelstahl)



Pre dokonalé vytvorenie ukončenia stupňových profilov.

2,5 bm					
	9 mm MS 9	9002428168530	16853	30,960	92,88
	11 mm MS 11	9002428168547	16854	31,335	94,01

### Ukončenie pre schodišťový profil nerez (Endstück für stufenprofil edelstahl)



Pre dokonalé vytvorenie ukončenia stupňových profilov.

1 ks					
	MSE 9-11	9002428168516	16851	6,318	7,58

### Rohový nerezový ochranný profil (Eckschutzprofil Edelstahl)



K vytvoreniu ochrany hrany pri obkladoch, dĺžka 2,5m. Na lepenie odporúčame použiť Murexin X-Bond MS-K 88 Express. Rozmer 4x4 cm ; dĺžka 2,5 m.

1 ks	5 ks/ kart.				
		9002428141229	14122	32,937	39,52



## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

### Hliníkový terasový profil (Terrassenprofil)

Hliníkový profil pre čelné strany terás, balkónov. Profil je dostupný v troch typoch s rôznou výškou predného čela (4, 7 a 10 cm). Farba profilu: silbergrau RAL 9006



3 bm	5 ks				
	4 cm MT 40	9002428086339	8633	16,463	59,27
	7 cm MT 70	9002428053805	5380	19,895	71,62
	10 cm MT 100	9002428053812	5381	23,442	84,39

Hliníková rohová spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006

1 ks	4 cm MT 40	9002428086346	8634	13,572	16,29
1 ks	7 cm MT 70	9002428073612	7361	13,572	16,29
1 ks	10 cm MT 100	9002428073667	7366	13,572	16,29

Hliníková rovná spojka pre terasový profil. Farba: silbergrau RAL 9006

1 ks	4 cm MT 40	9002428086353	8635	10,036	12,04
1 ks	7 cm MT 70	9002428073575	7357	10,556	12,67
1 ks	10 cm MT 100	9002428073582	7358	11,045	13,25

### Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.



9 mm - výška ukončovacej hrany

2,5 bm	elox strieborný	397001		15,246	45,74
2,5 bm	hnedá	397008		19,167	57,50
2,5 bm	šedá	397009		19,167	57,50

20 mm - výška ukončovacej hrany

2,5 bm	elox strieborný	398001		19,895	59,69
2,5 bm	hnedá	397008		29,536	88,61
2,5 bm	šedá	397009		29,536	88,61

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.

vonkajší roh 9 mm

1 ks	elox strieborný	397201		14,383	17,26
1 ks	hnedá	397208		18,876	22,65
1 ks	šedá	397209		18,876	22,65

vnútorný roh 9 mm

1 ks	elox strieborný	397301		14,383	17,26
1 ks	hnedá	397308		18,876	22,65
1 ks	šedá	397309		18,876	22,65

rovná spojka 9 mm

1 ks	elox strieborný	397101		3,193	3,83
1 ks	hnedá	397108		3,193	3,83
1 ks	šedá	397109		3,193	3,83

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

### Balkónový profil - Profi (9 a 20 mm)

Hliníkový profil určený na technicky správne ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 9 alebo 20 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.



Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Profi.

#### vonkajší roh 20 mm

1 ks	elox strieborný	398101	18,741	22,49
1 ks	hnedá	398108	31,040	37,25
1 ks	šedá	398109	31,040	37,25



#### vnútorný roh 20mm

1 ks	elox strieborný	398201	18,741	22,49
1 ks	hnedá	398208	31,040	37,25
1 ks	šedá	398209	31,040	37,25




#### rovná spojka 20mm

1 ks	elox strieborný	398301	4,990	5,99
1 ks	hnedá	398308	4,990	5,99
1 ks	šedá	398309	4,990	5,99



Ukončovacie záslepky určené na technicky správne a estetické ukončenie Balkónového profilu Profi. Dodávané ako sada (L+P). Jeden typ krytiel je vhodný pre balkónový profil Profi 9 aj 20 mm.

1 ks	šedá	395608	5,170	6,20
1 ks	hnedá	395609	5,170	6,20

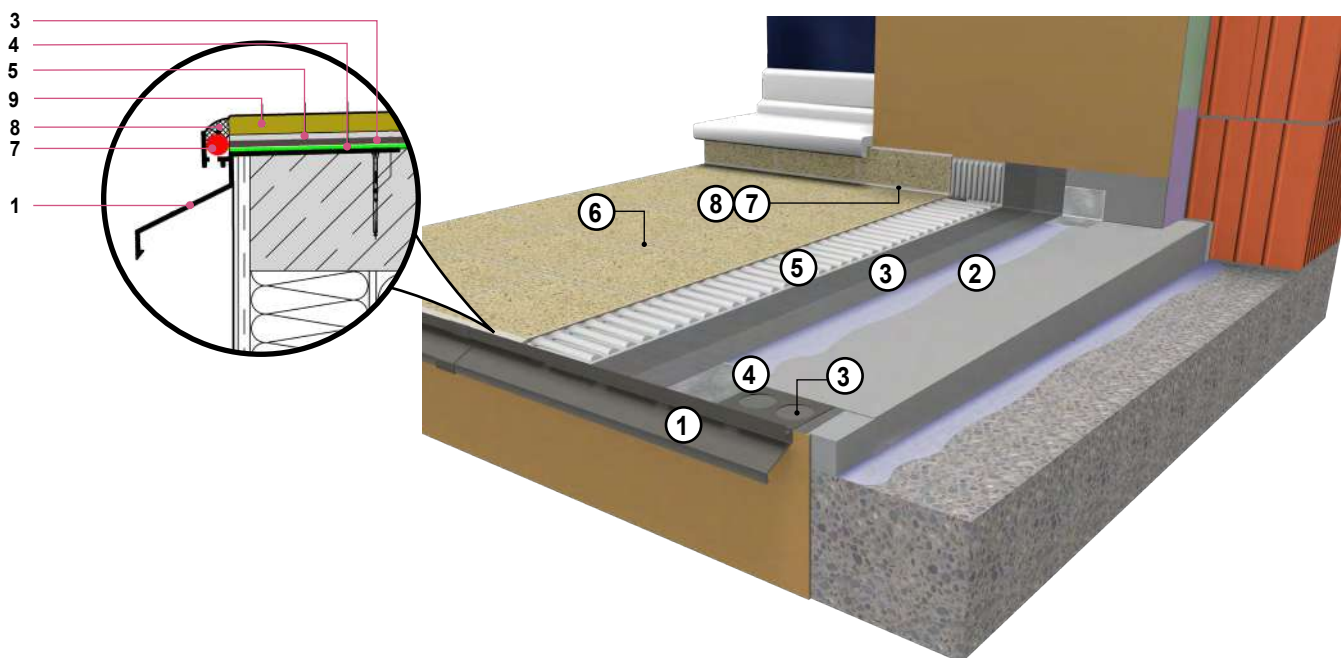

1. balkónový profil - Profi
2. penetračný náter: Hĺbkový základ LF 1
3. tekutá hydroizolačná membrána, napr.: Profi tesniaca fólia PD 1K; Izolačná fólia DF 2K; Tekutá fólia 2 KS

4. Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
5. Izolačná páska DBS 50 (DB 70)
6. lepiaca malta napr.: Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95; Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75; Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85

7. pružná lepiaca malta šedá KGF 65
8. škárovacia malta napr.: Rýchla škárovacia malta SFX 75; Škárovacia malta FM 60 Premium + emulzia FE 85
9. škárovací povraz

8. pružný tmel napr.: Škárovacia hmota PU 15; Škárovací tmel X-Bond MS-D 80
9. dlažba

## 6. Ukončovacie lišty obkladov

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------

### Balkónový profil - Exkluzív



Hliníkový profil určený na technicky správne a esteticky dokonalé ukončenie dlažieb na balkónoch a terasách. Profil má pozdĺž ukončovacej hrany odvodňovacie otvory umožňujúce odvetranie, odtečenie vody, nahromadenej medzi dlažbou a hydroizoláciou. Profil má aj dorazovú lištu s drážkou do ktorej je možné uchytiť systém odtokových žľabov. Predsadenie okapového nosu je min. 40 mm. Výška ukončovacej hrany je 8 mm. Súčasťou systému sú aj spojovacie komponenty (vonkajší a vnútorný roh, rovná spojka) a ukončovacie záslepky.

2 bm	hnedá RAL 8019		4011	34,445	82,67
2 bm	šedá RAL 7037		4013	34,445	82,67

Spojovacie hliníkové komponenty určené na technicky správne a estetické spojenie Balkónového profilu Exkluzív.

vonkajší roh 90

1 ks	hnedá RAL 8019		4021	41,746	48,17
1 ks	šedá RAL 7037		4023	41,746	48,17

vnútorný roh 90


1 ks	hnedá RAL 8019		4031	41,746	50,10
1 ks	šedá RAL 7037		4033	41,746	50,10

rovná spojka

1 ks	hnedá RAL 8019		3071	3,806	4,57
1 ks	šedá RAL 7037		3073	3,806	4,57

Ukončovacie záslepky určené na technicky správne a estetické ukončenie Balkónového profilu Exkluzív. Dodávané ako sada (L+P).

1 sada	hnedá RAL 8019		3061	5,741	6,89
1 sada	šedá RAL 7037		3063	5,741	6,89

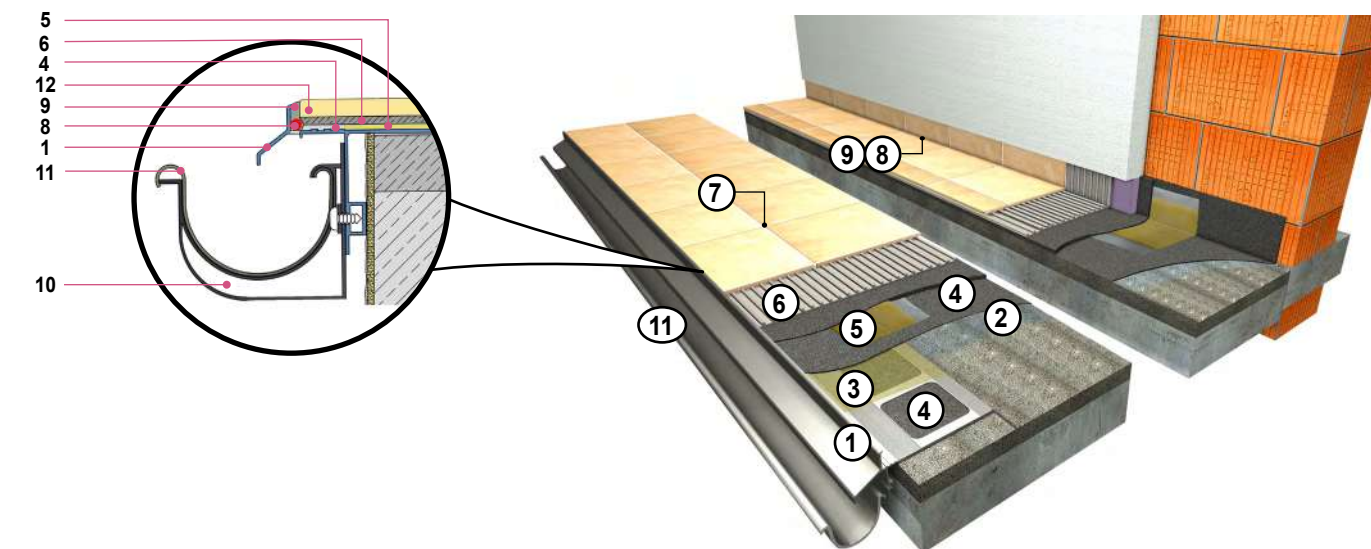





1. balkónový profil - Exkluzív
2. penetračný náter: Hĺbkový základ LF 1
3. adhézný mostik Superzáklad D4
4. tekutá hydroizolačná membrána, napr.:  
Profil tesniaca fólia PD 1K;  
Izolačná fólia DF 2K;  
Tekutá fólia 2 KS

5. Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95
6. Izolačná páska DB 70 (DBS 50)
7. lepiaca malta napr.:  
Hydroizolačná lepiaca malta šedá DKM 95  
Lepiacia malta do tekutého lôžka FBS 75  
Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85  
Pružná lepiaca malta šedá KGF 65

8. škárovacia malta napr.:  
Rýchla škárovacia malta SFX 75  
Škárovacia malta FM 60 Premium + emulzia FE 85
9. škárovací povraz

10. pružný tmel napr.:  
Škárovacia hmota PU 15  
Škárovací tmel X-Bond MS-D 80
11. držiak žľabu
12. žľab

## 7. Čistenie a ošetrovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
	<b>Kyselinový čistič Colo SR 30</b> <small>(Saurer reiniger Colo SR 30)</small> Kyselinu obsahujúci špeciálny čistič určený na účinné odstránenie cementových, vápenných a všetkých anorganických nečistôt. Vhodný do interiéru a exteriéru. Vďaka špeciálnej, korózii brániacej prísade, je vhodný na ošetrovanie kovových povrchov ako aj na strojné čistenie. <b>Spotreba:</b> podľa znečistenia povrchu.				
1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121220	12122	8,767	10,52
	<b>Alkalický čistič Colo AR 30</b> <small>(Alkalischer reiniger Colo AR 30)</small> Špeciálny alkalický čistič na účinné odstránenie organických nečistôt v interiéru a aj exteriéri. Účinne odstraňuje zvyšky voskov, olejov a iných masnôt. Vďaka špeciálnej receptúre s inhibítormi oxidácie, je vhodný aj na citlivé povrchy, ako napr. pozinkované povrchy (nepoškodzuje pozinkovanú ochrannú vrstvu). <b>Spotreba:</b> 1 l na cca 20 m <sup>2</sup> .				
1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121237	12123	7,706	9,25
	<b>Hĺbkový čistič Colo GR 20</b> <small>(Grundreiniger Colo GR 20)</small> Jemný čistič na odstránenie bežných domácich nečistôt. Jemný a neutrálny voči pokožke. Vhodný na čistenie v interiéru a aj exteriéri. Odstraňuje masťné nečistoty, oleje, sadze z podkladu. Colo GR20 je určený na každodennú údržbu všetkých bežných podkladov. Produkt je koncentrovaný. <b>Spotreba:</b> 1 l na cca 100 m <sup>2</sup> .				
1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121244	12124	7,530	9,04
	<b>Odstraňovač plesní a rias Colo AS 50</b> <small>(Algen- und Schimmelstopp Colo AS 50)</small> Špeciálny čistič, pripravený k použitiu, na odstránenie plesní a rias z podkladu. Vhodný aj pre čistenie v exteriéri, napr. umelého a prírodného kameňa. Odstraňuje zafarbenia, môže byť použitý aj ako preventívna ochrana. Balenie: 500 ml fľaša s rozprašovačom. <b>Spotreba:</b> 500 ml na 5 m <sup>2</sup> .				
500 ml	cena za ks 10 ks/kart., 450 ks/pal.	9002689121251	12125	10,774	12,93

## 7. Čistenie a ošetrovanie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m <sup>2</sup> / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	--	------------------------------



### Impregnačný prostriedok Cura IG 20 (Imprägniergrund Cura IG 20)

Impregnačný prostriedok s vodo- a olejoodpudivými účinkami. Produkt je na vodnej báze, neobsahuje rozpúšťadlá. Vhodný do exteriéru a interiéru. Je určený na ochranu lešteného, ale aj surového prírodného kameňa, surových a brúsených betónových prvkov, cotto a pod. Vhodný aj na nasiakavé, neglazované keramické prvky. V závislosti od nasiakavosti môžu byť impregnované aj prvky z jemnej kameniny.

**Spotreba:** 1 l na cca 33 m<sup>2</sup>

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121268	12126	15,350	18,42
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



### Ošetrovací olej Cura IL 20 (Pflegeöl Cura IL 20)

Bezzápachový, vysokokvalitný ochranný a údržbový prostriedok na neglazované, nasiakavé prvky z klinkeru a keramiky, obkladové pásiky, ako aj na cementové potery a iné cementové pochôdzne plochy. Nie je riediteľný s vodou. Cura IL20 chráni povrch pred znečistením a vďaka zloženiu preniká hlboko pod povrch a dodáva takto ošetrovanému povrchu rustikálny, farebne intenzívnejší vzhľad. Nevytvára žiadny dodatočný lesk ani vrstvu.

**Spotreba:** 1 l na cca 10m<sup>2</sup>.

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121275	12127	10,098	12,12
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



### Kamenná pečať Cura SI 90 (Steinsiegel Cura SI 90)

Rozpúšťadlá obsahujúci prostriedok pripravený na použitie. Ošetruje, leští a uzatvára trhliny povrchu umelého a prírodného kameniva, zvyšuje odolnosť voči zašpineniu. Naimpregnovaný povrch má výraznejšiu, kontrastnejšiu, lesklejšiu farbu. Použitie v exteriéri a aj interiéri.

**Spotreba:** 1 l na cca 5 - 10 m<sup>2</sup>.

1 l	6 ks/kart., 378 ks/pal.	9002689121329	12132	11,856	14,23
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------



### Zintenzívňovač škárovacích mált Cura FV 90 (Farbvertiefer Cura FV 90)

Špeciálna impregnácia určená na oživenie a zvýraznenie farby škárovacej malty, a prírodného kameňa. Zvyšuje vode odolnosť a znižuje nasiakavosť. Je vhodná na elimináciu farebných flakov na škárovacích maltách.

**Spotreba:** 1 l na cca 10 m<sup>2</sup>.

1 l	6 ks/kart., 360 ks/pal.	9002689154853	15485	48,880	58,66
-----	-------------------------	---------------	-------	--------	-------

## 8. Nádrie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Stierka na Murexin Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 90

Profil stierka z tvrdej gumy na správne a jednoduché zaškárovanie s epoxidovou škárovacou maltou.

**Rozmer:** 250x100 mm.

1 ks	1.3403	7,436	8,92
------	--------	-------	------



### Hubka na umývanie Murexin Epoxidovej škárovacej malty FMY 90

Profil hubka z pevnej drátenky na jednoduché umývanie epoxidovej škárovacej malty obkladov a dlažieb.

**Rozmer:** 250x130 mm.

1 ks	1.3449	6,860	8,23
------	--------	-------	------



### Hubka a stierka na škárovanie – Hobby hubka

Jednoduché a účinné náradie uľahčujúce zaškárovanie malých plôch, určené hlavne pre hobby majstrov. Z jednej strany gumená stierka pomôže jednoduchšie a krajšie zaškárovať, z druhej strany hubka pomôže škárovačku umyť.

**Rozmer:** 145x115x80 mm.

1 ks	2.5036	2,400	2,88
------	--------	-------	------



### Hladítko s polkruhovými zubmi nerezové

Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált do tekutého lôžka (napr. Murexin Lepiaca malta do tekutého lôžka FBS 75), pri lepení veľkoformátových dlažieb a prírodného kameňa. Špeciálne tvarovanie zubov zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby lepiacou maltou, aj pri iba jednostrannom nanosení lepiacej malty.

**Rozmer:** 280x130 mm, **veľkosť ozubenia:** 16

1 ks	1.3114	6,365	7,64
------	--------	-------	------

## 8. Nádrie

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg /l /m /ks /kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Hladítko s Holo-top ozubením nerezové

Značkové hladítko z nerezovej ocele s pogumovanou rúčkou určené hlavne na nanášanie lepiacich mált pri lepení obkladových a dlažobných prvkov z keramiky a prírodného kameňa, najmä v exteriéri. Špeciálne tvarovanie zubov zabezpečí čo najdokonalejšie pokrytie rubu dlažby a obkladu lepiacou maltou, aj pri iba jednostrannom nanosení lepiacej malty.

**Rozmer:** 280x130 mm

1 ks	86730	13,200	15,84
------	-------	--------	-------



### Nivelačné kliešte

Slúžia na mechanické pritlačenie segmentu k páske - pri výškovom zrovnávaní vedľa seba lepených dlaždíc. Materiál: kov

1 ks	364800	18,400	22,08
------	--------	--------	-------



### Nivelačný segment

Používa sa na vrchnú časť obkladového materiálu. V spojení s páskou dotláča a vyrovnáva obkladové materiály. Použitelnosť cca 25 krát. Materiál: PP

1 kart.	100 ks/kart.	364600	13,100	15,72
---------	--------------	--------	--------	-------



### Nivelačná páska

Spodná časť pásky sa vloží pod obkladový materiál a na vrchnú časť pásky sa nasunie segment. V spojení so segmentom zabezpečuje presné vyrovnanie obkladových materiálov.

1 kart.	100 ks/kart.	364700	12,170	14,60
---------	--------------	--------	--------	-------

## 9. Vzorkovnice

Výrobok	Popis výrobku, použitie a spotreba	EAN kód	č. výrobku	Cena za MJ kg / l / m / ks / kart (€ bez DPH)	Cena za balenie s DPH (€)
---------	------------------------------------	---------	------------	---	------------------------------



### Vzorkovnica farieb škárovacej malty **FM 60 Premium a silikónov SIL 60**

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FM 60 Premium (FX 65) a silikónových tesnení SIL 60 (SIL 65).

**Rozmer:** 310x170x20 mm

1 ks

cena na vyžiadanie



### Vzorkovnica farieb škárovacej malty **FM 60 Premium a silikónov SIL 60 - vejár**

Príručná vrecková vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FM 60 Premium a FX65. Farebné odtiene sú nanosené na priesvitných fóliách pre lepšie prirovnanie k obkladom a dlažbám.

**Rozmer:** 150x50x7 mm

1 ks

cena na vyžiadanie



### Vzorkovnica farieb škárovacích mált **FMT 15, SF 50 a PF 30**

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin škárovacích mált FMT 15, SF 50 a PF 30.

**Rozmer:** 255x105x20 mm

1 ks

R20113

cena na vyžiadanie



### Vzorkovnica farieb epoxidových škárovacích mált **FMY 90**

Príručná uzatváracia vzorkovnica farieb Murexin epoxidových škárovacích mált FMY 90.

**Rozmer:** 140x100x20 mm

1 ks

R20112

cena na vyžiadanie



### Vzorkovnica tekutých hydroizolačných membrán Murexin

Príručná vzorkovnica všetkých druhov Murexin tekutých hydroizolačných membrán (1 KS, PD 1K, DF 2K, 2 KS).

**Rozmer:** 210x240x5 mm

1 ks

R20124SK

cena na vyžiadanie



### Propagačný regál - Obkladat'

Propagačný regál na vystavenie výrobkov aj s košom na silikóny. Pre podmienky zapožičania kontaktujte obchodných zástupcov.

**Rozmer:** 105x60x215 cm

1 ks

cena na vyžiadanie



## Garantovaná vodotesnosť

### Murexin tekuté hydroizolačné membrány

Obklady a dlažby sú čoraz viac umiestňované na miesta vystavené neustálym vplyvom počasia. Hlavne na miestach vystavených pôsobeniu vody sú kladené vysoké požiadavky na vodotesnosť.

Murexin ponúka pre každé použitie tie správne výrobky a systémové riešenia. Všetky tekuté hydroizolačné membrány Murexin spĺňajú požiadavky STN EN 14891 (Tekuté hydroizolačné membrány na použitie pod keramické obkladové prvky).

#### STN EN 14891

Je európska harmonizovaná norma, ktorá platí pre všetky tekuté hydroizolačné membrány na polymer-cementovej, disperznej a reakčno-živičnej báze, pod keramické obkladové prvky pre steny, podlahy ako aj pre bazény, v interiéri a exteriéri.

Norma stanovuje základné požiadavky na pevnosť v ťahu pre normovú skladbu (betónový podklad - penetrácia - hydroizolačná membrána - lepiaca malta - obklad) pri kontakte s vodou, po tepelnom starnutí, po zmrazovacích cykloch, po kontakte s vápennou vodou. Ďalej je to vodotesnosť a schopnosť premostenia trhliny pri bežných podmienkach.

Hydroizolačné membrány môžu spĺňať aj voliteľné vlastnosti, ktoré norma stanovuje ako odolnosť po kontakte s chlórovou vodou a schopnosť premostenia trhliny pri nízkych teplotách, alebo veľmi nízkych teplotách.

Tekuté hydroizolačné membrány sa z materiálového hľadiska delia do troch skupín a každá z nich má svoje označenie:

- CM** Tekuté hydroizolačné membrány na báze cementov modifikovaných polymermi
- DM** Disperzné tekuté hydroizolačné membrány

- RM** Tekuté hydroizolačné membrány na báze reaktívnych-živíc

Každý z vyššie uvedených druhov môže mať nasledujúce označenie podľa toho aké spĺňa vlastnosti:

- O1** schopnosť premostenia trhliny pri nízkych teplotách do -5°C
- O2** schopnosť premostenia trhliny pri veľmi nízkych teplotách do -20°C
- P** pevnosť v ťahu po kontakte s chlórovou vodou (napr. pre plavecké bazény)



#### Izolačná fólia **DF 2K**

#### Tip

- Odolná tlakovej vode
- Vhodná na kontakt s chlórovou vodou
- Vysoko elastická
- Izoluje proti radónu



Viac informácií na strane č. 51

## Postup obkladania

### Príprava podkladu • Hydroizolácia



1. Na celú plochu rovnomerne naniesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ LF 1, aby sme zjednotili vlastnosti povrchu. Na nenasiakavý podklad naniesieme Superzáklad D4



2. Ak sú na ploche veľké nerovnosti povrchu, tak ich opravíme Murexin Vyrovnávacou maltou AM 20.



3. Po vytvrdnutí vyrovnávacej malty, plochu znovu celú napenetrujeme a na spoje stien naniesieme hydroizolačnú fóliu Murexin Tekutá fólia 1 KS. (Tekutá fólia 1KS - Rapid)



4. Do čerstvej hydroizolačnej hmoty v rohovom spoji podlaha a stena vtlačíme pomocou špachtle systémový komponent Murexin vnútorný alebo vonkajší roh.



5. Na okraje dôkladne naniesieme dostatočnú vrstvu hydroizolačnej fólie.



6. Následne vtlačíme pomocou špachtle tesniaci pás Murexin Izolačná páska DB 70 aj na spojoch stena a stena. Spoje tesniaceho pásu by mali byť prekryté minimálne 5 cm.



7. Na vyčnievajúce vodoinštalčné prvky navlečieme systémový komponent Murexin tesniaca manžeta DZ 35 mm. (DZ 70 mm)



8. Tesniacu manžetu dôkladne pretrieme hydroizolačnou fóliou.



9. Po celej ploche rovnomerne naniesieme hydroizolačnú fóliu tak, aby boli dôkladne prekryté textilné okraje tesniaceho pásu. Tesniaci pás nepretierame celý. Po zaschnutí prvého náteru celú plochu pretrieme ešte raz.

# Postup obkladania

Lepenie • Škárovanie



**10.** Na zaschnutú hydroizoláciu nanesieme zubovým hladidlom Murexin Pružnú lepiacu šedú KGF 65.



**11.** Do takto nanesej lepiacej malty postupne nalepíme obklad.



**12.** Po dostatočnom vytvrdnutí lepiacej malty obklad vyškárujeme. Škárovaciu maltu Murexin FM 60 Premium nanášame vždy pod 45° uhlom na škáry.



**13.** Po vyškárovaní a čiastočnom zaschnutí škárovacej malty obklad umyjeme čistou vodou.



**14.** Po zaschnutí škárovacej malty obklad dôkladne poumývame čistou vodou a prípadné zbytky škárovacej malty odstránime Murexin Kyselinový čistič Colo SR 30.



**15.** Spoj stena-stena a stena-podlaha oblepíme maskovaciau páskou a natlačíme do nich Murexin škárovací povrazec.



**16.** Do škár dôkladne natlačíme Murexin Silikónové tesnenie škár SIL 60.



**17.** Pomocou vhodného nástroja spoj zahladíme a odstránime prebytočný silikón.



**18.** Ihneď po zahladení silikónového tesnenia odstránime maskovaciau pásku.

# Postup nanášania hydroizolačnej membrány pod obklady a dlažby

## Profi tesniaca fólia PD 1K



1. Do čistej miešacej nádoby nalejte čistú, studenú vodu v stanovenom množstve (pozri obal výrobku).



2. Do pripraveného množstva vody nasypete obsah vreca a dôkladne premiešajte nízko otáčkovým miešadlom.



3. Kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepridávajte viac vody ako je uvedené na obale!



4. Namiešanú zmes rovnomerne naneste na pripravený podklad.



5. Na nanášanie použite ozubené murárske hľadítko.



6. Po nanosení vrstvu vyhladte. Dbajte pri tom na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 1 mm!



7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú „poistnú“ vrstvu rovnakým postupom ako v krokoch 4,5,6.



8. Druhou vrstvou zaistíte prekrytie prípadných nedostatkov a zabezpečíte minimálnu hrúbku hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako 1 mm.



9. Po 24 hodinách od nanosenia poslednej vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie obkladu a dlažby.

# Postup nanášania hydroizolačnej membrány pod obklady a dlažby

## Izolačná fólia DF 2K



1. Do čistej miešacej nádoby nalejte najkôr tekutú emulziu v stanovenom množstve (pozri obal výrobku).



2. Do pripraveného množstva emulzie nasypete obsah vrečka a dôkladne premiešajte nízko otáčkovým miešadlom,



3. kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek. Čas miešania je cca 3 min. Nepridávajte vodu!



4. Na čistý napenetrovaný podklad rovnomerne naneste namiešanú hmotu.



5. Na nanášanie použite ozubené murárske hladítko s 8 mm ozubením.



6. Po nanesení vrstvy vyhladíte. Dbajte pri tom na to, aby hrúbka vyhladenej vrstvy bola minimálne 2 mm!



7. Po cca 2 hod. odporúčame naniesť druhú „poistnú“ vrstvu rovnakým postupom ako v krokoch 4,5,6.



8. Druhou vrstvou zaistíte prekrytie prípadných nedostatkov a zabezpečíte minimálnu hrúbku hydroizolácie, ktorá nesmie byť menšia ako 2 mm.



9. Po 24 hodinách od nanesenia poslednej vrstvy je hydroizolácia pripravená na lepenie obkladu a dlažby.

## Izolačno-zosilňujúce podložky pod obklady a dlažby

Izolačno-zosilňujúce podložky nie sú hydroizolácie v zmysle stavebných izolácií, ktoré sa používajú na izolovanie proti zemnej vlhkosti alebo vsakujúcej vode!

Nová norma B3407 stanovuje požiadavky pre použitie lepených hydroizolácií v interiéri a exteriéri, ako ochrany podkladných vrstiev pod keramickými obkladmi proti zaťaženiu vodou. Zaťaženie je rozdelené do 4 skupín: W1 zahŕňa predsieň a schodiská periodicky umývané vlhkým procesom.

Ďalšou skupinou W2 sú kuchyne a sociálne zariadenia, ktoré podstupujú pravidelné mokré čistenie. Skupina W3 zahŕňa sprchy a verejné sociálne zariadenie. Skupina W4 s najvyšším zaťažením popisuje použitie vo veľkých kuchyniach a hotelových kúpeľniach.

Rôzne stupne zaťaženia vodou majú predpísané rôzne minimálne hrúbky použitých hydroizolačných membrán. Prevedenie týchto prác má za úlohu kontrolovať stavebný dozor alebo orgán externej kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie normových predpisov.

S Murexin izolačno-zosilňujúcimi podložkami **AE 100** je kontrola vyhotovenia hydroizolácie jednoduchšia nakoľko stačí iba pohľadom preveriť celoplošné osadenie a nie je nutná kontrola hrúbky nanesej vrstvy hydroizolačnej membrány.

Tieto pásy sú alkáliám odolné a okrem hydroizolačnej funkcie pod keramickými dlaždicami, majú aj schopnosť premostenia prípadných trhlín a celkové spevnenie podkladu. Spĺňajú podmienky pre použitie vo všetkých štyroch skupinách zaťaženia vodou W1 - W6 a prínosom je, že sa na vodorovné plochy môže klást' dlažba po kratšej technologickej prestávke.



Izolačná a zosilňujúca podložka  
**AE 100**

### Tip

- Vodotesná
- So schopnosťou premostenia trhlín
- Alkáliám odolná
- Rovnomerná hrúbka vrstvy



Viac informácií na strane č. 52

# Systemové skladby materiálov Murexin Pre Obklady v kúpeľni - záruka a spoľahlivosť



Híbkový základ LF 1



Tekutá fólia 1 KS - Rapid  
(v 2 vrstvách)



Izolačná páska DB 70  
(Izolačná páska DBS 50)



Škárovacia malta FM 60 Premium  
(Epoxidová škárovacia malta FM 90)



Rýchly poter SE 24  
(Rýchla vyrovnávací malta Trass AM 50)



Pružná lepiaca malta šedá KGF 65  
(Pružná lepiaca malta biela KWF 61)



Silikonové tesnenie škár SIL 60  
+ škárovací povraz  
(Škárovací tmel X-Bond MS-D 81)

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

# Systémové skladby materiálov Murexin Pre Obklady v bazéne - funkčnosť a tesnosť



Epoxidová škárovacia malta **FMY 90**  
(Škárovacia malta **FM 60 Premium**  
+ emulzia **FE 85**)




Škárovací tmel **X-Bond MS-D 81**  
+ škárovací povraz  
(Silikónové tesnenie škár **SIL 60**)



Izolačná páska **DBS 50**  
(Izolačná páska **DB 70**)



Hĺbkový základ **LF 1**

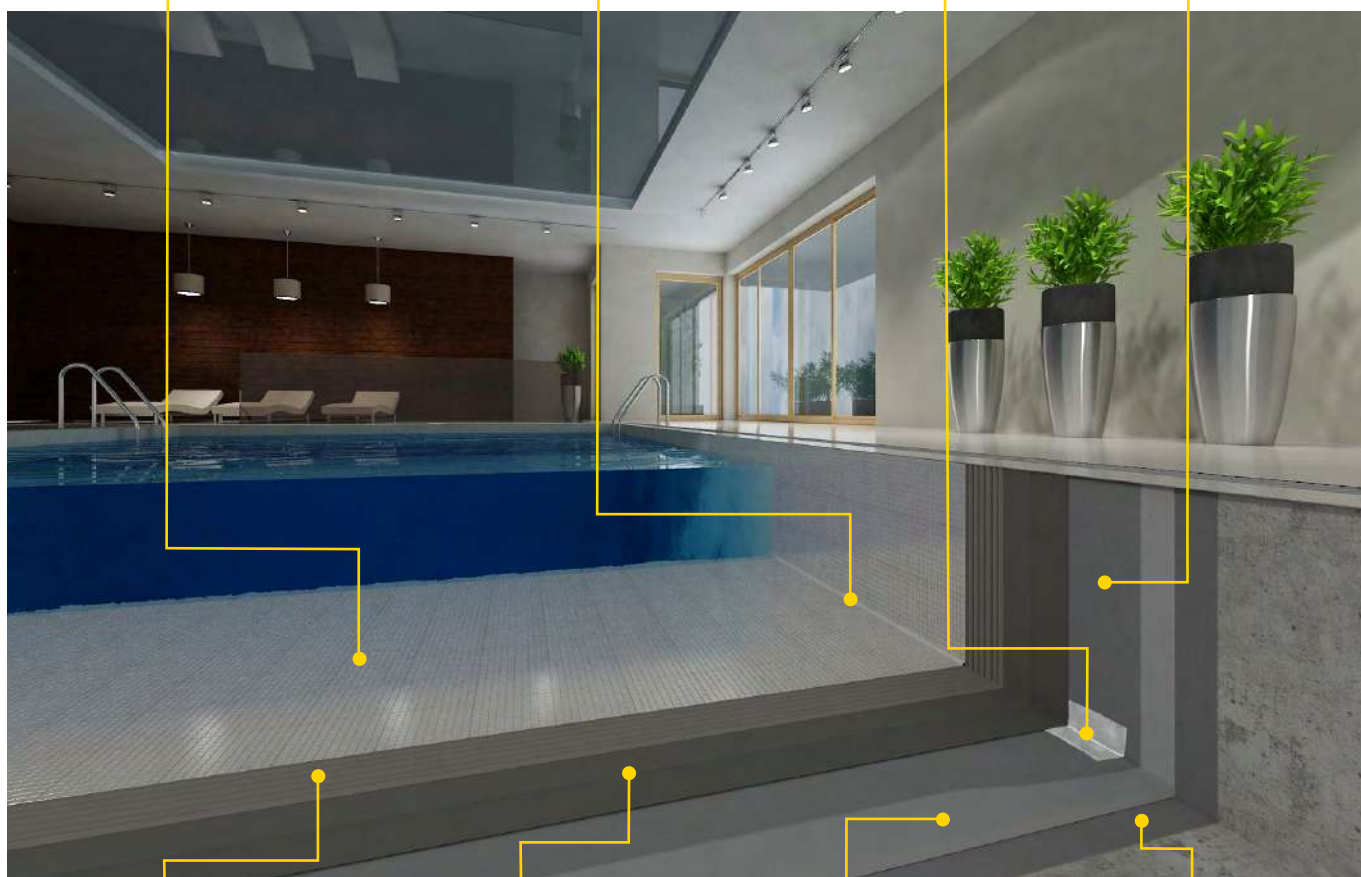

Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65**  
(Epoxidová lepiaca malta **EKY 91**)



Izolačná fólia **DF 2K**  
(v 2 vrstvách)



Repol Jemná sanačná malta **SM 20**  
(Repol Hrubá sanačná malta **SM 40**;  
Repol Betónová stierka **BS 05 G**)



Repol adhézný povlak **HS 1**

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.



# Systemové skladby materiálov Murexin Pre Obklady na balkóne - pevnosť a trvácnosť



Rýchla škárovacia malta Ultra **SFU 77**  
(Škárovacia malta **FM 60 Premium**)




Pružná lepiaca malta šedá **KGF 65**  
(Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**)



Škárovacia hmota **PU 15**  
+ škárovací povraz  
(Škárovací tmel **X-Bond MS-D 80**)



Izolačná páska **DBS 50**  
(Izolačná páska **DB 70**)

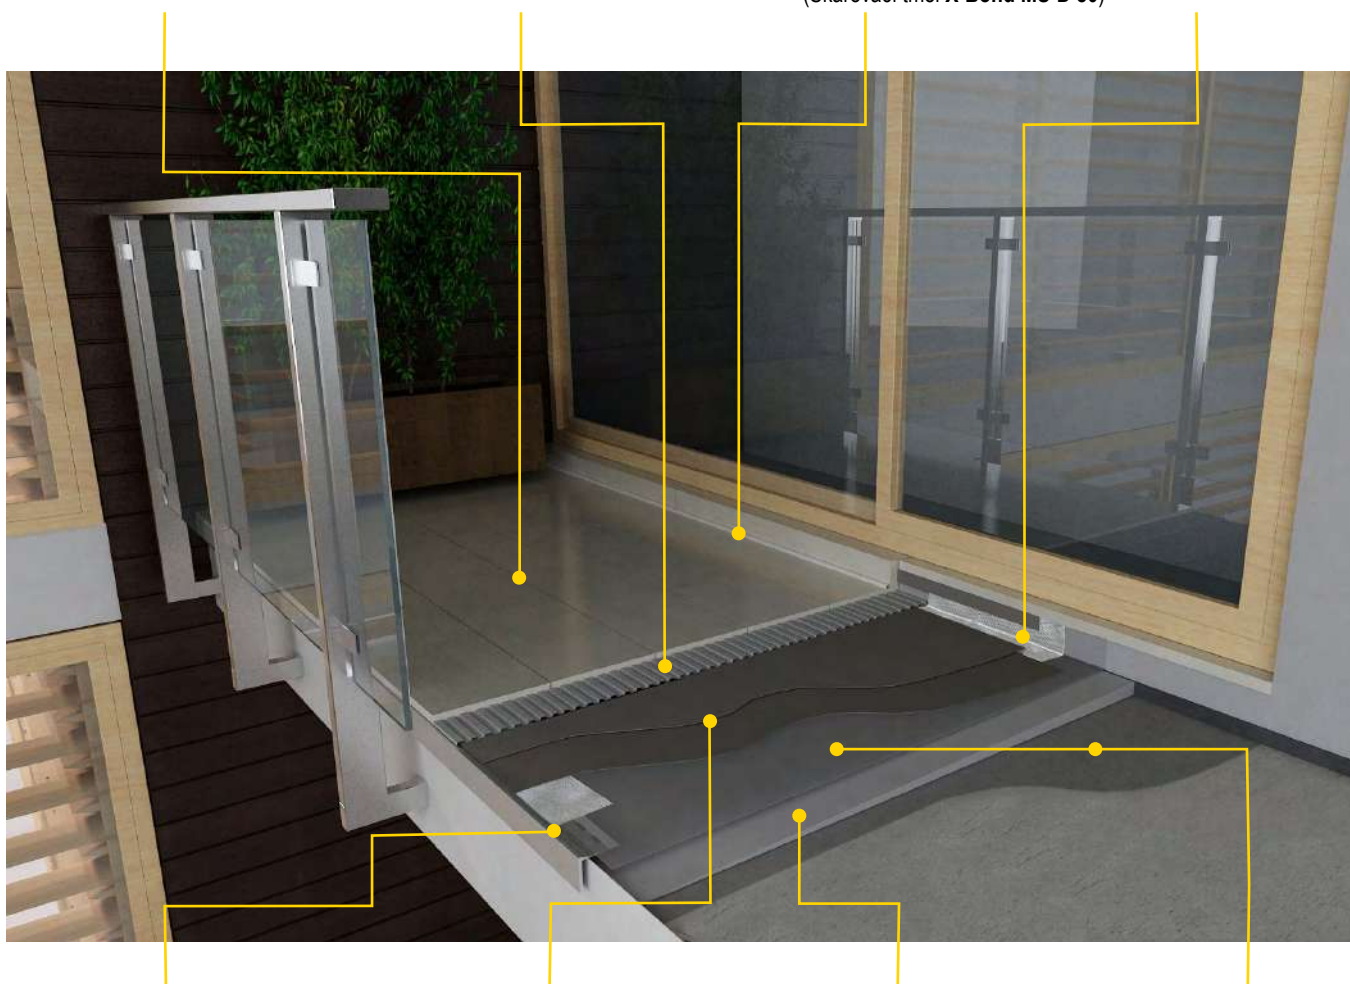

Balkónový profil - **Exkluzív**  
(Balkónový profil - **Profi**)



Profi tesniaca fólia **PSM 1K**  
(Izolačná fólia **DF 2K**)  
(v 2 vrstvách)



Rýchla vyrovnávacia malta  
**Trass AM 50**  
(Repol Jemná sanačná malta s vláknami)



Hĺbkový základ **LF 1**

Uvedená skladba je odporúčaná, ale nedá sa všeobecne použiť pre všetky podmienky, ktoré môžu pri realizácii nastať.

## Garantovaná pevnosť

### Murexin lepiace malty

MUREXIN lepiace malty spĺňajú požiadavky podľa STN EN 12004 a 12002, sú podľa nich zatriedené čo je vyznačené aj na ich obaloch. Tieto skutočnosti zaručujú zákazníkovi vždy tú najvyššiu požadovanú kvalitu.

### Cementové malty a lepidlá

Označenie C1 a C2 definuje ťahovú prídržnosť podľa STN EN 12004. Všetky cementové lepiace malty triedy C1 musia spĺňať minimálnu prídržnosť v ťahu 0,5 N/mm<sup>2</sup>. Pre triedu C2 je táto hodnota minimálne 1,0 N/mm<sup>2</sup> čo naznačuje aj vyššiu kvalitatívnu triedu. Prídržnosť v oboch triedach C1 a C2 sa testuje pri štyroch základných spôsoboch skladovania.

	Trieda C1	Trieda C2
Začiatková prídržnosť - ťahom	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Prídržnosť - ťahom po cyklickom zmrazovaní/rozmrazovaní	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>

### Priehyb

Priehyb cementových tenkovrstvých mált je klasifikovaný nasledovne:

**S1** priehyb min. 2,5 mm a < 5 mm

**S2** priehyb min. 5 mm

### Disperzné lepiace malty

D1 a D2 definuje prídržnosť šmykom (STN EN 12004)

**D1** Začiatková prídržnosť - šmykom a prídržnosť - šmykom po uložení pri vyššej teplote musí byť min. 1,0 N/mm<sup>2</sup>

**D2** Začiatková prídržnosť - šmykom a prídržnosť - šmykom po uložení pri vyššej teplote musí byť min. 1,0 N/mm<sup>2</sup>, ďalej prídržnosť - šmykom po uložení do vody musí byť min. 0,5 N/mm<sup>2</sup> a prídržnosť - šmykom pri zvýšenej teplote musí byť min. 1,0 N/mm<sup>2</sup>

### Reaktívno-živičné lepiace malty

R1 a R2 definuje prídržnosť šmykom (STN EN 12004)

**R1** Začiatková prídržnosť - šmykom a prídržnosť - šmykom po ponorení do vody musí byť min. 2,0 N/mm<sup>2</sup>

**R2** Začiatková prídržnosť - šmykom, prídržnosť - šmykom po ponorení do vody a prídržnosť - šmy-

kom po tepelnom šoku musí byť min. 2,0 N/mm<sup>2</sup>

### Spracovateľské vlastnosti

Písmeno T, E a F v označení lepiacej malty definujú ďalšie spracovateľské vlastnosti.

**T** = lepiaca malta so zníženým sklzom

**E** = lepiaca malta s predĺženou dobou zavädnutia

**F** = rýchlotvrdnúca lepiaca malta



### Pružná lepiaca malta Maximo M 41

#### Tip

- Redukovaná prašnosť
- Úspora nákladov na vykurovanie
- Veľká výdatnosť
- Tepelno akumulácia schopnosť



Viac informácií na strane č. 60

## Obkladanie a dláždenie s prírodným kameňom

Obklady a dlažby z prírodného kameňa sa v súčasnosti tešia stále väčšej obľube a to nielen v komerčnej, ale aj bytovej výstavbe. Jedinečný vzhľad a tvar kameňa zabezpečí každému priestoru exkluzívny a originálny dojem. Vďaka svojim prirodzeným vlastnostiam, jedinečným farebným štruktúram je každá jedna dlaždica prirodzený unikát.

Pri práci s prírodným kameňom, je dôležité mať odborné znalosti všetkých vlastností rôznych typov kameňov. Aj pri pokladaní a následnom škárovaní kameňov a dosiek, musí byť použitý materiál prispôbený konkrétnemu typu prírodného kameňa.

Murexin Vám ponúka dokonale zladené systémy, ktoré berú do úvahy všetky požiadavky kladené na pokládku prírodného kameňa.

Prírodné kamene - horniny delíme do kategórií podľa spôsobu ich vzniku na vyvreté horniny, premenené horniny a usadené horniny. Všetky horniny vznikli pred mnohými miliónmi rokov, vplyvom rôznych geologických procesov na základe ktorých získali svoje vlastnosti a vzhľad.




### Pružná lepiaca malta Trass KTF 55

#### Tip

- Vysoko flexibilná
- Na lepenie prírodného kameňa
- Minimalizuje tvorbu výkvetov
- Veľmi malý sklz
- Do vrstvy lôžka 20 mm



Viac informácií na strane č. 59

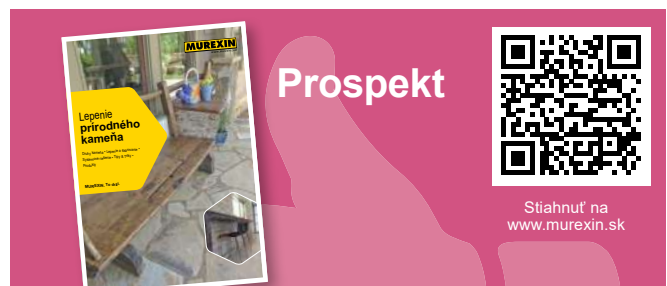

### Prospekt



Stiahnuť na  
www.murexin.sk

### Pružná lepiaca malta rýchla Trass SFK 85

#### Tip

- Rýchlo tuhnúca
- Vysoká pružnosť
- Minimalizuje riziko vzniku výkvetov
- veľmi malý sklz
- Spracovanie aj pri nízkych teplotách (od +2°C)



Viac informácií na strane č. 60

## Pokládka dlažby na balkónoch a terasách

Murexin ponúka lepiacu a hydroizolačnú maltu, s ktorou je lepenie dlažby na balkónoch a terasách výrazne istejšie a s menším rizikom následných väd.



Obkladači čoraz častejšie váhajú nad lepením dlažby v exteriéri na balkónoch a terasách. Dôvod toho môže byť, že pri lepenej dlažbe zákazníci

často reklamujú: rozširujúce sa otvorené škáry, zafarbenie, tvorbu výkvetov a poškodenia spôsobené mrazom.



### Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95**

#### Tip

- Lepenie a izolovanie s jedným materiálom
- Vodotesná
- Paropriepustná
- Nizky obsah emisií = EC1 Plus
- Na problematcké podklady



Tieto poškodenia majú za následok vyrastajúcu burinu v poškodených škárach a vnikanie vlhkosti do podkladu, čo následne poškodzuje aj okolité dlaždice.

Dlažby z kameňa alebo keramických dlaždíc na balkónoch a terasách sú celoročne vystavené poveternostným vplyvom. Najdôležitejšou úlohou týchto chúlolistivých častí stavieb je, čo možno najskôr odvieť povrchovú a presakujúcu vodu mimo objektu.

Kondenzácia vody závisí od kolísania teploty a vlhkosti a skondenzovaná voda sa môže hromadiť vo všetkých dutinách, ktoré boli pri lepení dlažby vytvorené. Takto uzavretá voda môže narobiť enormné škody v podobe uvoľnených, vyklajúcich sa dlaždíc alebo popraskanej škárovacej malty.

Hydroizolačná lepiaca malta šedá **DKM 95** je hydraulicky tuhnúca hydroizolačná a lepiaca malta, ktorá výrazne eliminuje problémy s vlhkosťou tým, že je vodo-nepriepustná, ale súčasne paro-priepustná.

Viac informácií na strane č. 61

## Vytúnuj si škáry

### Škárovačky od profesionálov pre profesionálov

Škáry musia spĺňať veľa úloh: musia byť funkčné, musia spĺňať hygienické požiadavky, a navyše uspokojiť estetické nároky. Škáry do značnej miery určujú celkový dojem obkladaného povrchu a neprávom sa im prikladá oveľa menej pozornosti, než samotným dlaždiciam.

#### Krása spočíva v detaile

Nie každá škárovacia malta je vhodná pre každý podklad, obklad alebo zaťaženie. Okrem šírky škáry je hlavne farba rozhodujúci aspekt pre celkový vizuálny dojem z obkladanej plochy. Harmonicky navrhnutá farba škárovacej malty k dlaždiciam umocňuje ich celkový dojem.

So svetlými a tmavými farbami možno zas nastaviť zaujímavé kontrasty. Veľkoformátové dlaždice položené s úzkou škárou, dávajú väčší priestor povrchu. Preto Murexin ponúka celý rad škárovacích mált pre každý typ aplikácie.

#### Zušľachtené škárovacie malty

So zušľachťovačom škárovacích mált FE 85 sa Murexin cementové škárovacie malty stávajú pružnejšie, majú vyššiu chemickú odolnosť a nižšiu nasiakavosť. Zušľachťovacia emulzia sa používa v interiéri a exteriéri, keď sa očakáva zvýšené statické, tepelné alebo chemické zaťaženie - napr. pri pokládke dlaždíc na podlahové kúrenie, terasy, bal-

kóny, fasády a pri použití v bazénoch, termálnych alebo soľných kúpeľoch, kuchyniach, umývarkach áut a v priemyselných a obchodných priestoroch.

#### Škárovanie s epoxidovou škárovacou maltou teraz ľahšie ako kedykoľvek predtým

Vynikajúce vlastnosti epoxidových škárovacích mált sú všeobecne známe: sú vodotesné, mrazuvzdorné, odolné starnutiu a chemikáliam. To z nich robí dokonalý materiál pre použitie v priestoroch s agresívnou vodou, tukmi alebo chemikáliami. Škáry vyplnené materiálom na epoxidovej báze sú ľahko čistiteľné a baktériám odolné.

Epoxidové škárovačky prinášajú zaujímavé vizuálne riešenia napr. pri špeciálnych realizáciách ako sú napr. sklenené mozaiky - a to v mnohých farbách. Nová vylepšená epoxidová škárovacia malta FMY 90 je teraz rovnako ľahko spracovateľná ako škárovacie malty na cementovej báze: ľahko sa mieša, aplikuje do škár a umýva!



#### Emulzia pre škárovacie malty FE 85

##### Tip

- Vylepšenie cementových škárovacích mált
- Chemická odolnosť
- Zníženie nasiakavosti
- Zvýšenie pružnosti



Viac informácií na strane č. 71



#### Epoxidová škárovacia malta FMY 90

##### Tip

- Výborné spracovateľské vlastnosti
- Výsoká odolnosť voči baktériám
- Široká škála farieb
- Vysoko zaťažiteľná



Viac informácií na strane č. 74

## Postup lepenia a škárovania prírodného kameňa



1. Na celú plochu rovnomerne naniesieme penetračný náter Murexin Hĺbkový základ LF1 pre nasiakavé a Murexin Superzáklad D4 pre nenasiakavé podklady.



2. Po vyschnutí penetračného náteru naniesieme na povrch lepiacu maltu. Pre lepenie prírodného kameňa hlavne v exteriéri odporúčame použiť malty z trasového cementu s označením „TRASS“



3. Pri lepení v exteriéri a plochách s veľkým zaťažením naniesieme lepiacu maltu aj na rubovú stranu kameňa! Krytie rubu dlaždice, odporúčame v interiéru min. 60%, v exteriéri min. 95%.



4. Kamenný prvok umiestnime na vopred stanovené miesto a zatlačíme do lôžka z lepiacej malty. Prípadné prebytky lepiacej malty na povrchu dlaždice odstránime vlhkou špongiou.



5. Lepiacu maltu necháme predpísanú dobu vytvrdnúť - cca 24 hod. Počas tejto doby chráňte dlaždice pred mechanickým zaťažením.



6. Škárovaciu maltu Trass SF 50 nanášajte opatrne len do škár pomocou škárovacej pištole. Pri celoplošnom nanášaní môže prísť k trvalému zafarbeniu povrchu.



7. Škárovaciu maltu natlačte pomocou gumovej stierky do celého profilu škáry. Prípadné prebytky škárovacej malty na povrchu dlaždice odstránime vlhkou špongiou.



8. Po zaschnutí škárovacej malty zvyšky cementového povlaku odstráňte umytím vodou.



9. Po vytvrdnutí škárovacej malty cca po 24 hod., odporúčame kvôli ochrane povrchu dlaždíc naimpregnovať s Cura IG 20 alebo Cura SI 90 s ktorou dosiahnete zintenzívnenie farby kameňa.

## Nerez, mosadz, hliník jednoducho pekné a pevné tvary

Ukončovacie profily dotvárajú vzhľad obkladov. Pri vytváraní hrán, rohov a ukončení obkladov sú nenahraditeľné. Uľahčujú prácu, spevňujú hrany a skrášľujú celkový vzhľad obkladu a dlažby.

Ukončovacie profily sa vyrábajú z nereze, mosadze, hliníka alebo PVC a preto sú vhodné pre najrôznejšie oblasti použitia ako sú napr. kúpeľne, sprchy, sanitárne miestnosti, obytné miestnosti, haly, terasy atď.

Murexin má v ponuke širokú škálu profilov v rôznych farebných prevedeniach, tvaroch a samozrejme prispôsobené pre rozmanité hrúbky obkladových dlaždíc.

Okrem ukončovacích profilov sú k dispozícii aj rôzne schodiskové profily a dilatačné profily.


- farebne zladené odtiene s Murexin škárovacími maltami a silikónmi
- vyhotovenie v rôznych variantách
- mechanická ochrana hrán
- dizajnový doplnok
- elegantné ukončenie
- široký sortiment pre najrôznejšie použitie
- použitie v exteriéri a interiéri



### Balkónový profil - **Exkluzív**

#### Tip

- Vzhľadné a funkčné ukončenie dlažby na obvodových hranách balkónov a terás
- Tvarová pevnosť
- Kvalitná povrchová úprava

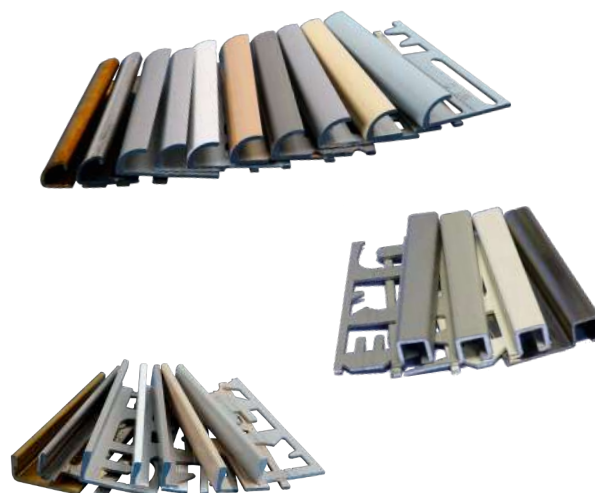

Viac informácií na strane č. 81

# MUREXIN

www.murexin.com

## ŠKOLENIA STAŇ SA MUREXIN Profi Obkladačom



**Chceš získať čerstvé informácie  
o produktoch, správnej realizácii  
a aplikácii obkladov či dlažieb?**

Sleduj stránku [www.skolenia.murexin.sk](http://www.skolenia.murexin.sk) a prihlás sa na naše školenia. Školenia sú zamerané na prípravu podkladu a následné správne lepenie obkladov a dlažieb s použitím vhodného sortimentu materiálov Murexin.

Na školeniach sú prezentované teoretické informácie doplnené praktickými ukážkami spracovania materiálov.



Školenia 2018

 [www.facebook.com/murexinsroSK](http://www.facebook.com/murexinsroSK)

 [murexinsk](https://www.instagram.com/murexinsk)